

2026



Dichiarazione Ambientale 2025- Aggiornamento 2026

Discarica Palladio Team Fornovo S.r.l.

Secondo Regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009 e
Regolamento CEE/UE 19 dicembre 2018, n. 2026

REGISTRAZIONE DEL COMITATO PER L'ECOLABEL E L'ECOAUDIT –
SEZIONE EMAS ITALIA



Vista Novembre 2025



29/04/2026

PALLADIO TEAM FORNOVO S.r.l.
29/04/2026





Certificato di Registrazione

Registration Certificate



PALLADIO TEAM FORNOVO S.r.l.

Strada Neviano de' Rossi, 51
43045 - Forno di Taro (Parma)

N. Registrazione:

Registration Number

IT-001676

Data di Registrazione:

Registration Date

10 Dicembre 2014

Siti:

1) Discarica di Monte Ardore - Strada Neviano de' Rossi - Forno di Taro (PR)

TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
TREATMENT AND DISPOSAL OF NON-HAZARDOUS WASTE

NACE: 38.21

Questa Organizzazione ha adottato un sistema di gestione ambientale conforme al Regolamento EMAS allo scopo di attuare il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e di pubblicare una dichiarazione ambientale. Il sistema di gestione ambientale è stato verificato e la dichiarazione ambientale è stata convalidata da un verificatore ambientale accreditato. L'Organizzazione è stata registrata secondo lo schema EMAS e pertanto è autorizzata a utilizzare il relativo logo. Il presente certificato ha validità soltanto se l'organizzazione risulta inserita nell'elenco nazionale delle organizzazioni registrate EMAS.

This Organisation has established an environmental management system according to EMAS Regulation in order to promote the continuous improvement of its environmental performance and to publish an environmental statement. The environmental management system has been verified and the environmental statement has been validated by accredited environmental verifier. The Organization is registered under EMAS and therefore is entitled to use the EMAS Logo. This certificate is valid only if the Organization is listed into the national EMAS Register.

Roma,
Rome

13 Settembre 2024

Certificato valido fino al:
Expiry date

24 Maggio 2027

Comitato Ecolabel - Ecoaudit

Sezione EMAS Italia

Il Presidente

Dott. Enrico Cancila

f.to digitalmente





Spazio per convalida DNV dell'aggiornamento 2026





INDICE

1	INTRODUZIONE	6
2	PALLADIO TEAM FORNOVO S.R.L.	7
3	CAMPO DI APPLICAZIONE	7
4	POLITICA AMBIENTALE DI PALLADIO TEAM FORNOVO S.R.L.....	8
5	DATI GENERALI DI PALLADIO TEAM FORNOVO S.R.L	9
6	L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI PALLADIO TEAM FORNOVO S.R.L.	9
7	STORIA DELL'AZIENDA ED ATTI AUTORIZZATIVI ED AMMINISTRATIVI DAL 2004 AD OGGI	11
8	DESCRIZIONE DEL SITO	16
9	DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO	17
9.1	Impianto di estrazione e stoccaggio del percolato	18
9.2	Impianto di estrazione e combustione del biogas	18
9.3	La rete di controllo delle acque sotterranee ed il monitoraggio geotecnico	18
9.4	L'impianto di raccolta delle acque meteoriche al perimetro e sulla copertura della discarica	19
9.5	Uffici, locali di servizio e pesa	19
9.6	Emissioni idriche	19
9.7	La centralina meteorologica	20
9.8	I mezzi meccanici	20
9.9	Altre strutture di servizio	20
9.10	Progetto di recupero ambientale della discarica	21
9.11	L'attività di intermediazione rifiuti	21
10	STATO DI FATTO	21
11	LA GESTIONE DELLA DISCARICA	22
11.1	Il processo operativo	22
11.2	Le specifiche di accettazione dei rifiuti smaltiti in discarica	22
11.3	La gestione tecnico operativa degli impianti asserviti alla discarica.....	24
12	ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI	25
13	I DATI AMBIENTALI.....	27
13.1	Quantità di rifiuti conferiti e stato di avanzamento del piano di coltivazione della discarica	27
13.2	Dati Meteorologici.....	30
13.3	Emissioni in atmosfera	30
13.4	Emissioni convogliate	33
13.5	Emissioni di gas serra	34
13.6	Emissioni liquide come scarichi idrici	35
13.7	Qualità dell'aria ambiente	35
13.8	Qualità delle acque sotterranee.....	39





13.9	Gestione del percolato	41
13.10	Rumore Esterno.....	43
13.11	Rifiuti prodotti dalla discarica	45
13.12	Trasporti.....	45
13.13	Dati di gestione	47
14	RECLAMI E CRITICITA'	52
15	AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 2024-2026	52
15.1	Presentazione di procedura di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) per Progetto di ampliamento per operazioni D1 e D15	52
15.2	Piano di riqualificazione energetica e di miglioramento strutturale della Cascina adiacente alla discarica proprietà della Palladio Team Fornovo srl	54
15.3	Realizzazione del Capping autorizzato con modifica di AIA DET AMB 4472 del 20/9/22.	55
15.4	Realizzazione di sistema di videosorveglianza da remoto dei cancelli di ingresso della discarica.	55
15.5	Realizzazione di Impianto fotovoltaico sopra la discarica.	56
16	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	56
17	GLOSSARIO	57
18	NORMATIVA APPLICABILE ALL'ATTIVITÀ.....	59





1 INTRODUZIONE

Lo scopo del presente documento è quello di aggiornare i dati della Dichiarazione Ambientale 2024 secondo lo standard EMAS già convalidata dal Comitato EMAS.

Si ricorda che la Dichiarazione Ambientale è lo strumento attraverso il quale Palladio Team Fornovo S.r.l. informa periodicamente il Pubblico, le Parti sociali e le Autorità (Enti di controllo) circa gli obiettivi globali e specifici della propria Politica Ambientale Aziendale, sui risultati ottenuti, nonché riguardo alle responsabilità e all'impegno profuso per concretizzare il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali.

I dati e le informazioni ambientali presentati sono aggiornati al 31 dicembre 2025.

Il Verificatore Ambientale Accreditato che ha convalidato questo aggiornamento della Dichiarazione Ambientale è DNV Italia S.r.l. (Accreditamento Codice EU n° IT-V-0003 del 19/04/1999 ACCREDIA – Sezione EMAS Italia), Via Energy Park, 14 20871 - Vimercate (MB) – Italia.

Il presente Aggiornamento della Dichiarazione Ambientale viene resa disponibile al Pubblico attraverso:

- la pubblicazione sul sito Internet di Palladio Team Fornovo S.r.l. www.ptfsrl.it;
- su richiesta, in forma stampata.

Per informazioni, chiarimenti o per ottenere copie del presente aggiornamento della Dichiarazione Ambientale contattare:

Dott. Luca A. M. Crepaldi c/o

Discarica Palladio Team Fornovo S.r.l. – Località Monte Ardone, Strada Neviano de' Rossi, 51

43045 Fornovo di Taro (PR)

Tel. 347 5722987

Cellulare: 335 5829509

e-mail: amministrazione@ptfsrl.it





2 PALLADIO TEAM FORNOVO S.R.L.

Palladio Team Fornovo S.r.l. gestisce, in forza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Emilia Romagna con Delibera Num. 1805 del 29/10/2018 e s.m.i., una discarica per rifiuti speciali non pericolosi, giunta al completamento del proprio esercizio operativo con l'esaurimento dei volumi autorizzati e già interessata dalle operazioni di allestimento della copertura definitiva, come da progetto approvato.

Nella gestione della propria Installazione Palladio Team Fornovo ha adottato ed adotta i presidi ambientali, le prassi gestionali ed i sistemi di monitoraggio ambientale conformi alle migliori tecniche disponibili e con il massimo impegno al rispetto dell'ambiente e del territorio.

Oltre alla rigorosa applicazione delle prescrizioni impartite dall'Autorizzazione Integrata Ambientale e dalle norme cogenti, Palladio Team Fornovo S.r.l. si è dotata di un Sistema di Gestione Ambientale conforme al Regolamento EMAS ed alla norma UNI EN ISO 14001:2015, con l'adozione di procedure gestionali e di controllo rigorose in linea con l'impegno primario nei confronti della salvaguardia ambientale.

Palladio Team Fornovo S.r.l. dichiara che l'organizzazione è in possesso di tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per l'esercizio delle attività svolte nel sito della registrazione EMAS e pone la massima attenzione e si impegna al rispetto delle norme ambientali applicabili alla gestione della propria Installazione, adottando le pertinenti procedure per la verifica ed il mantenimento della conformità legislativa.

Allo stato attuale, non risultano sentenze di condanna passate in giudicato, né procedimenti penali pendenti a carico del legale rappresentante, per reati ambientali o comunque tali da incidere sulla affidabilità morale e professionale dell'organizzazione.

Nel corso del 2025 a seguito delle visite ispettive di ARPAE e del rapporto ispettivo relativo agli anni 2023-2024 emesso con data 3/10/2025, l'organizzazione ha ricevuto la diffida prot. SINADOC 31813/2025 ricevuto tramite PEC del 10.10.2025 in seguito alla quale l'organizzazione ha risposto tramite pec in data 11/11/2025 con prot. interno n°87/2025 ha risposto punto per punto alle osservazioni di ARPAE.

3 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Sistema di Gestione Ambientale ed i pertinenti dati ambientali descritti nella presente Dichiarazione Ambientale si riferiscono alla seguente Unità Locale di Palladio Team Fornovo S.r.l.:

Discarica per rifiuti speciali non pericolosi - sito di Strada Neviano De' Rossi, 51- 43045 Fornovo di Taro (PR)

con il seguente campo di applicazione:

“Gestione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale e gestione dell'intermediazione rifiuti in impianti di terzi.”





4 POLITICA AMBIENTALE DI PALLADIO TEAM FORNOVO S.R.L.

Palladio Team Forno S.r.l. gestisce, in forza della propria Autorizzazione Integrata Ambientale, la discarica di rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Forno Taro, ed inoltre esercita l'attività di intermediazione dei rifiuti; suo obiettivo primario è la gestione ottimale della sua Organizzazione perseguendo nel corso della sua attività il minimo degli impatti ambientali, la massima tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori nel rispetto della normativa cogente.

Sensibile alle esigenze civili, sociali e ambientali della collettività e dei propri dipendenti e con l'intenzione di assicurare i massimi livelli possibili di qualità e di tutela ambientale e un ambiente di lavoro salubre e sicuro, tenendo inoltre presenti le esigenze della propria Clientela ed i requisiti del servizio richiesto, Palladio Team Forno S.r.l., per dare concretezza a tali intendimenti, si impegna ad applicare e migliorare con continuità un sistema integrato per la Qualità, per l'Ambiente e la Sicurezza e Salute sul Lavoro che favorisca il perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi strategici di seguito esposti:

1	Obblighi di conformità	Rispettare scrupolosamente la legislazione ambientale e quella di salute e sicurezza sul lavoro anche grazie ad un processo interno di analisi della normativa, di adeguamento agli stessi e di monitoraggio periodico della conformità legislativa; rispettare ed applicare i requisiti le prescrizioni della propria Autorizzazione Integrata Ambientale nonché le norme applicabili per il processo di intermediazione
2	Adesione alle norme	Aderire alle norme volontarie EMAS, ed UNI EN ISO 14001 adeguando il proprio Sistema Integrato alle revisioni più recenti delle norme entro i termini previsti
3	Analisi dei processi e del contesto dell'Organizzazione e fissare obiettivi di miglioramento	Valutare i processi e le attività aziendali, nonché eseguire una analisi dei rischi e delle opportunità in relazione al contesto dell'Organizzazione; fissare di conseguenza e perseguire obiettivi di innovazione e miglioramento continuo in materia di qualità, di ambiente e sicurezza in un'ottica di prevenzione
4	Controllo dell'attività	Tenere sotto controllo le attività della discarica e dei servizi connessi, nonché dei servizi di intermediazione (in particolare per quanto riguarda la rispondenza delle specifiche alle caratteristiche previste dalla normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti)
5	Miglioramento continuo e prevenzione	Mantenere un ruolo proattivo della Direzione per la promozione del miglioramento continuo nelle materie interessate dal sistema gestionale integrato e della prevenzione delle situazioni (anche incidentali e di emergenza) che possono avere effetti negativi sull'ambiente esterno e/o sulle condizioni di sicurezza, salubrità e salute degli ambienti di lavoro.
6	Riduzione Impatti ambientali	Ridurre per quanto possibile gli impatti ambientali generati dai propri processi
7	Riduzione rischi per la sicurezza e la salute	Minimizzare per quanto possibile, e ove possibile eliminare, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori generati dalle attività di gestione dei rifiuti
8	Applicazione delle MTD per l'ambiente, la sicurezza e la salute	Assicurare la corretta applicazione delle tecnologie utilizzate e progettate, e, ove possibile, perseguire il miglioramento di tali tecnologie o l'adozione di tecnologie più avanzate dal punto di vista dell'ambiente, della salute e sicurezza
9	Sviluppo sostenibile	Includere approfondite valutazioni in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro nelle decisioni riguardanti i futuri sviluppi in relazione al ciclo di vita della discarica ed all'attività di intermediazione dei rifiuti
10	Partecipazione e condivisione della Politica Aziendale con il Personale	Assicurare il coinvolgimento, la partecipazione e la corresponsabilizzazione di tutto il personale per la piena condivisione della politica e degli obiettivi aziendali, per lo sviluppo di una cultura orientata alla prevenzione per il mantenimento e lo sviluppo di condizioni di lavoro sicure e salubri
11	Formazione del Personale	Mantenere un elevato livello di formazione, competenza e conoscenza del personale coinvolto (in particolare in relazione ai possibili impatti generati dal proprio lavoro ed all'attenzione verso i requisiti cogenti nelle diverse attività); assicurare che tutto il personale riceva adeguata informazione e formazione sui requisiti del sistema gestionale integrato e ne comprenda le implicazioni per quanto riguarda il proprio ruolo nell'azienda e il proprio comportamento nel lavoro
12	Coinvolgimento dei Fornitori nella Politica Aziendale	Selezionare e promuovere lo sviluppo di fornitori e appaltatori, secondo i principi di questa politica, impegnandoli a mantenere comportamenti coerenti con essa
13	Audit del Sistema e rilevazione di dati	Effettuare verifiche, ispezioni e audit atti a identificare e a prevenire eventuali situazioni di non conformità con i requisiti del sistema di gestione dell'ambiente e della salute e sicurezza sul lavoro, perseguendo il miglioramento attraverso le azioni correttive e preventive che ne conseguono
14	Prevenzione degli incidenti e delle emergenze, degli infortuni e malattie professionali	Elaborare e mettere a punto piani di sicurezza contenenti misure e procedure necessarie per prevenire situazioni incidentali o di emergenza, infortuni / malattie professionali e per contenerne gli effetti
15	Apertura e comunicazione verso l'esterno	Perseguire un atteggiamento aperto e costruttivo nei confronti del pubblico, degli utenti, delle Autorità Pubbliche e delle altre parti interessate; comunicare al Pubblico gli aspetti rilevanti della propria gestione
16	Riesame della Politica Aziendale	Sottoporre a periodico riesame la politica e l'applicazione del sistema di ambiente e salute e sicurezza sul lavoro per valutarne la correttezza e l'efficacia, nell'ottica del miglioramento continuo

Questa politica è comunicata a tutti i collaboratori dell'organizzazione, ai suoi Fornitori e ai suoi Clienti. Essa è disponibile al pubblico ed a chiunque ne faccia richiesta.

Rappresentante Legale

Dott. Luca Crepaldi

Direttore tecnico e Responsabile del Sistema

Integrato

Dott. Luca Crepaldi





5 DATI GENERALI DI PALLADIO TEAM FORNOVO S.R.L

Ragione sociale	Palladio Team Forno S.r.l.
Sede legale ed amministrativa e sede produttiva	Strada Neviano De Rossi ,51 – 43045 Forno di Taro (PR)
Attività	Esercizio di un impianto di discarica controllata per rifiuti speciali non pericolosi giunto al completamento del volume autorizzato e intermediazione rifiuti in categoria 8 classe D
Settore EA	39
Codici NACE per l'esercizio della discarica	38.3
Numero dipendenti unità operativa	1, 3 collaboratori e 3 amministratori
Rappresentante Legale	Dott. Luca A. M. Crepaldi
Responsabile del Sistema Integrato Qualità e Ambiente	Dott. Luca A. M. Crepaldi
Direttore Tecnico e Responsabile Tecnico della discarica	Dott. Luca A. M. Crepaldi

6 L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI PALLADIO TEAM FORNOVO S.R.L.

Si riporta di seguito l'organigramma che mostra in modo schematico l'organizzazione di primo livello di Palladio Team Forno S.r.l. e dell'Unità Locale di Forno di Taro (PR).

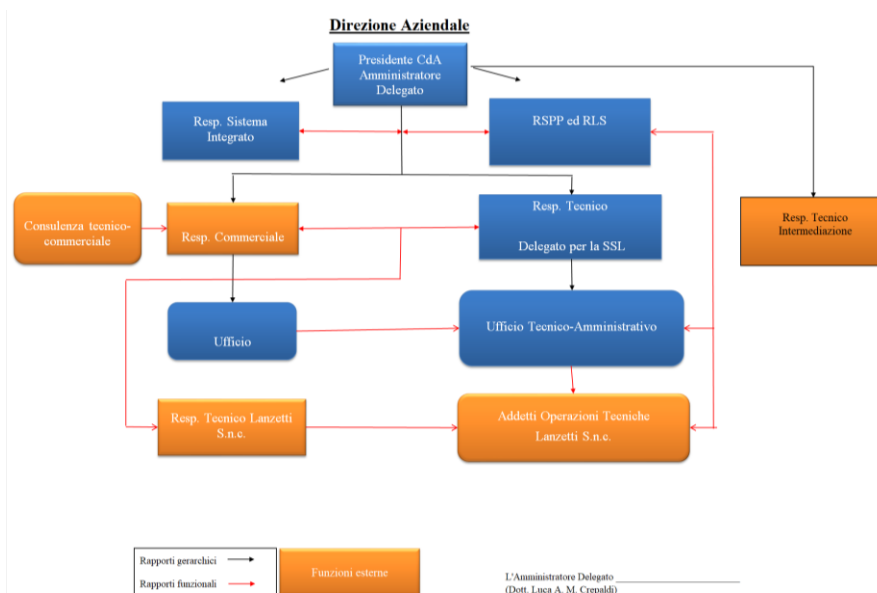



Figura 6-1 - Organigramma di Palladio Team Forno S.r.l.



Sono di seguito sinteticamente descritti ruoli e compiti delle più importanti Funzioni primarie di Palladio Team Forno S.r.l. rilevanti per la gestione della discarica di Forno, con particolare attenzione ai settori aziendali che più incidono sul Sistema di Gestione Ambientale.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (CDA)	Definisce le strategie aziendali. Da questa Funzione origina la Politica Ambientale.
AMMINISTRATORE DELEGATO	Applica le politiche stabilite dal CDA, stabilisce i programmi industriali e segue la gestione ordinaria e tutta la pianificazione del Sistema di Gestione. Ha anche il ruolo di Rappresentante della Direzione per il Sistema di Gestione Ambientale.
DIRETTORE TECNICO DI DISCARICA RESPONSABILE DEL SISTEMA INTEGRATO QUALITÀ E AMBIENTE	Questa Funzione ricopre il ruolo di Responsabile Tecnico dell'impianto, coordina le attività tecniche, gli audit ambientale, l'analisi Ambientale nonché relative alla gestione ed al controllo della discarica e degli impianti collegati, e supervisiona tutte le attività di monitoraggio, misurazione e controllo. Mette in atto i programmi ambientali definiti, sorvegliandone gli effetti e verificando il raggiungimento degli obiettivi e traguardi stabiliti. Effettua, anche avvalendosi della collaborazione di Consulenti qualificati, gli audit ambientali, l'Analisi Ambientale e la verifica della conformità normativa dell'organizzazione; supervisiona l'attuazione dei programmi ambientali definiti; effettua il riesame del Sistema, riferendo all'amministratore delegato degli esiti delle verifiche, risultati dell'applicazione del Sistema Integrato ed il grado di raggiungimento degli obiettivi e traguardi stabiliti.
DIRETTORE TECNICO DEL SETTORE INTERMEDIAZIONE DEI RIFIUTI	Questa Funzione ricopre il ruolo di Responsabile Tecnico delle attività di intermediazione dei rifiuti, svolgendo tutte le attività tecnico-commerciali connesse al ruolo in conformità con le previsioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: qualifica tecnico-amministrativa degli impianti di destino, dei trasportatori e dei Produttori di rifiuti; definizione dei contratti di intermediazione con destinatari, trasportatori e produttori; cura degli adempimenti amministrativi connessi all'attività di intermediazione dei rifiuti (Registro di carico e scarico rifiuti, comunicazioni periodiche, ecc.); rendicontazione quantità di rifiuti intermedie e trasmissione dei dati necessari alla fatturazione.
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DELLA DISCARICA	Il personale si occupa di tutti gli aspetti legati al controllo operativo-amministrativo dei rifiuti in ricezione ed in uscita nonché dei controlli e delle registrazioni riguardanti la manutenzione degli impianti.
SERVIZIO DI MANUTENZIONE (Fornitore esterno)	Questi operatori gestiscono tutte le operazioni legate alla manutenzione e sistemazione delle strutture ed infrastrutture della discarica: impianti ed attrezzature, copertura, aree verdi, viabilità, piazzali e strutture di servizio.
CONSULENTE COMMERCIALE	Segue i rapporti con i Clienti di Palladio Team Forno per quanto riguarda contatti, assistenza per l'omologa dei rifiuti destinati all'intermediazione, richieste di conferimento agli impianti di destino.

Le attività, i processi e le modalità operative necessarie al perseguimento delle politiche aziendali, inclusa la Politica Ambientale, sono definite e descritte nei documenti del Sistema di Gestione Ambientale: Manuali e Procedure.

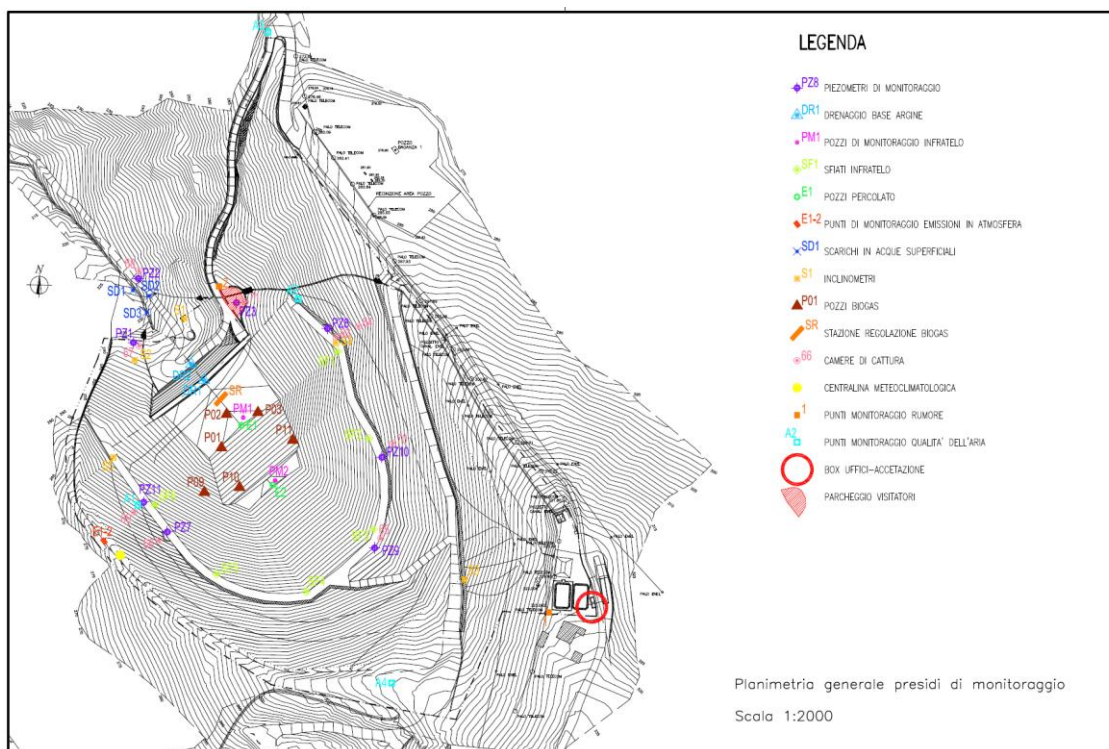

7 STORIA DELL'AZIENDA ED ATTI AUTORIZZATIVI ED AMMINISTRATIVI DAL 2004 AD OGGI

Periodo	Avvenimenti
2004-2007 L'avvio dell'esercizio della discarica	L'impianto, costruito secondo gli atti autorizzativi della Provincia di Parma del 1998 ed avviato nel 2004 dai precedenti proprietari (Consorzio G.M.A.), viene acquisito e gestito da Palladio Team Fornovo S.r.l. dall'agosto del 2004. Ai sensi della nuova normativa sulle discariche (D.Lgs. 36/03), l'impianto viene adibito allo smaltimento di rifiuti non pericolosi non putrescibili residuali dalla filiera del trattamento dei rifiuti solidi urbani (rifiuto secco in balle con il codice CER 191212) ed altri rifiuti speciali non putrescibili. Con tali contenuti nel giugno 2005 viene rilasciata una nuova autorizzazione all'esercizio della discarica alla Palladio Team Fornovo S.r.l.. In tale atto la potenzialità della discarica viene fissata in 300.000 t complessive di rifiuti, indipendentemente dalla volumetria da essi occupata. Tra il luglio e l'ottobre 2004 vengono smaltiti in discarica rifiuti solidi urbani selezionati (CER 191212), poi la discarica viene sequestrata sulla base di un'istanza di illegittimità del Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente. Lo smaltimento riprende nell'agosto 2005, in forza della nuova autorizzazione della Provincia di Parma (Determinazione Dirigenziale n. 2426 del 6 giugno 2005), con la stessa tipologia di rifiuti, e prosegue fino al marzo 2006 e poi ancora da dicembre 2006 fino a maggio 2007, sempre con rifiuti solidi urbani selezionati. In quel periodo si verifica un incendio in discarica, che interessa i rifiuti abbancati e danneggia parzialmente il manto impermeabile superiore.



Periodo	Avvenimenti
2007- 2008 La seconda fase della gestione della discarica	Nell'ottobre 2007 con Determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Parma n.3700 viene rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta Palladio Team Fornovo s.r.l. per l'attività IPPC di discarica di rifiuti non pericolosi (rientrante nella definizione di cui al punto 5.4 D.Lgs. 59/05) sito di Fornovo di Taro, Strada Neviano de' Rossi n. 51, località Monte Ardone. Nel febbraio 2008 con Determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Parma n.739 viene recepita la proposta tecnico operativa avanzata dalla società proponente per rendere possibile la regolare ripresa dei conferimenti dopo l'incendio del maggio 2007, a seguito del termine delle operazioni di ripristino. Con Determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Parma n.3230 viene rilasciata l'Autorizzazione alla ripresa dei conferimenti, introducendo una limitazione alle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto. Dopo i lavori di ripristino dei danni causati dall'incendio, lo smaltimento riprende definitivamente nell'ottobre 2008, con altri tipi di rifiuti speciali di varia natura, essenzialmente fanghi da impianti di trattamento chimico-fisici, rifiuti stabilizzati/solidificati, ceneri da impianti termici, imballaggi, etc.. Dopo allora, a parte la breve interruzione tra giugno e settembre 2010 causata da una frana lungo la strada d'accesso (vedi più avanti), lo smaltimento è continuato regolarmente fino al mese di settembre 2016, ovvero fino al raggiungimento della quantità di rifiuti autorizzata per di 300.000 t.
2009-2010 Verifica condizioni di zero della discarica	Con Determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Parma n.3634 viene concessa una proroga dei termini previsti nella Determinazione n.3230 del 18/09/2008 al 31/12/2009. Con D.D. n. 4780 è stata nuovamente prorogata la determina n 3230 del 18/9/2008 alla data del 31 Marzo 2010. Infine, con DD. 1078 è stata ulteriormente prorogata la determina 3230 del 18/9/2008 fino alla data del 31 Maggio 2010, in attesa che ARPA effettui la verifica del raggiungimento delle condizioni di zero della discarica di cui alla DD. 3230 del 18/9/2008.
2010-2013 Modifica A.I.A., inserimento in sottocategoria per discariche inorganiche a basso contenuto organico o biodegradabile	Con D.D. n. 1858 del 28/05/2010 viene stabilita la sospensione ai conferimenti dei rifiuti a causa di un movimento franoso occorso alla strada vicinale di transito per la discarica e fino a ripristino della stessa i conferimenti devono essere interrotti. Con Ordinanza del Sindaco del Comune di Fornovo di Taro n. 29 del 1/06/2010 viene ordinata l'immediata esecuzione delle opere e dei presidi necessari alla realizzazione di una bretella provvisoria atta a consentire il transito dei soli mezzi necessari allo smaltimento del percolato. Con Determina n. 2022 del 14/06/2010 viene trasmessa a conclusione dell'iter valutativo, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per il conferimento di nuove tipologie di rifiuti e all'inserimento dell'impianto per un periodo di 24 mesi nella sottocategoria di cui all'art.7 c.1 lettera A) del D.M. 3 Agosto 2005. La Determina Dirigenziale n. 3015 del 27 ottobre 2011 rinnova l'autorizzazione AIA per altri 5 anni. La Determina Dirigenziale n. 1544 del 15 giugno 2012 aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale, portando le deroghe per i parametri TDS (Solidi Totali Disciolti) e DOC (Carbonio Organico Disciolto) rispettivamente a valori pari a 16.000 mg/l e 2.000 mg/l a partire dalla data di scadenza della deroga in vigore: 6 ottobre 2012 per altri 30 mesi.



Periodo	Avvenimenti
2014-2021 Procedura VIA/AIA per l'autorizzazione al raggiungimento della morfologia finale da progetto autorizzata dal provvedimento del 2005	Nel 2014 la Palladio Team Fornovo presenta alla Provincia di Parma una richiesta di ampliamento della capacità autorizzata in tonnellate della discarica per circa 90.000 t di rifiuto, tale da consentire il conseguimento del volume e della morfologia finali previste dal progetto autorizzato. Tale richiesta si rende necessaria a causa delle modifiche intervenute sulle tipologie di rifiuti conferibili, caratterizzati da un peso specifico maggiore di quello ipotizzato dal progetto autorizzato nel 2005. A tale istanza di autorizzazione la Provincia di Parma formula un diniego, richiedendo all'Azienda di svolgere preliminarmente la cosiddetta "procedura di screening" (verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale - VIA). La procedura di screening è presentata dalla Palladio Team Fornovo in data 8 giugno 2015. L'istanza è discussa in Conferenza dei servizi presso la Provincia di Parma e, a seguito di alcune criticità procedurali, è viene ritirata da Palladio Team Fornovo e ripresentata nel dicembre 2015 con le richieste integrazioni procedurali. Parallelamente viene avanzata istanza di Autorizzazione Sismica presso Il Servizio Tecnico di Bacino di Parma. La Regione Emilia Romagna, valutata la procedura di Screening anche con il concorso del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) della sede di Parma della nuova agenzia ARPAE della regione Emilia Romagna, con D.G.R. n° 212 del 13/07/16 formula il giudizio di assoggettabilità del progetto presentato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. A seguito di tale disposizione la Palladio team Fornovo nel corso del 2016 presenta istanza di VIA relativa al progetto denominato "<i>Attività di conferimento rifiuti finalizzata al raggiungimento della morfologia finale approvata con D.D. 1177 del 17/03/2005</i>"; nel corso dell'iter inoltre provvede nel 2017 a trasmettere documentazione integrativa per l'adeguamento del progetto alla normativa in materia sismica. In attesa di valutazione dell'istanza di VIA, la Palladio Team Fornovo S.r.l. interrompe nel mese di settembre 2016 lo smaltimento dei rifiuti, raggiungendo il peso complessivo di rifiuti in discarica 299.991,77 t che rappresenta quasi il 100% del quantitativo in peso smaltibile autorizzato. Nello stesso mese di settembre, Palladio Team Fornovo completa la copertura provvisoria della discarica con un telo in polietilene rinforzata, al fine di limitare la produzione di percolato per filtrazione nel rifiuto delle acque meteoriche.
Pronuncia Compatibilità ambientale positiva e rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale con successiva modifica	La valutazione di VIA con contestuale emanazione dell'AIA è emessa in forma positiva in data 29/10/2018 con provvedimento di DGR Emilia-Romagna n. 1805 del 29/10/2018, mentre la contestuale AIA è approvata con Det-Amb-2018-5218 del 12.10.18. Tra le prescrizioni di questo atto è prevista l'installazione di due stazioni di monitoraggio sismico. In data 4/3/2019 viene emanata la determina DET-AMB-2019-1006 di approvazione della modifica non sostanziale relativa alla deroga per il DOC fissato a 2000 mg/l.
Ripresa dei conferimenti	Dopo l'ottenimento della nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, la discarica ha ripreso i conferimenti dal giorno 23 aprile 2019, dopo aver adempiuto alle prescrizioni preliminari imposte dalla nuova AIA contestuale alla valutazione di VIA dell'impianto.



Periodo	Avvenimenti
Aggiornamento AIA ai capitoli D2.6, D2.10 e D.3.2.4	Con modifica AIA DET-AMB-2020-5542 del 17/11/2020 a seguito di studio olfattometrico sono stati modificati alcuni capitoli dell'Allegato Tecnico, rispettivamente: • D2.6, "Emissioni in atmosfera", dove sono stati dati valori obiettivo delle emissioni odorigene. • D2.10 "Gestione rifiuti e degli stoccaggi", dove sono stati fissati limiti areali per il fronte di posa fresco, sono fissati obblighi di trattamento rifiuti con prodotti desonorizzanti nonché l'obbligo di copertura dei rifiuti al termine dei conferimenti con materiali naturali o End of Waste e/o teli plastici. • D.3.2.4 "Monitoraggio e controllo emissioni in atmosfera" che prevede il monitoraggio olfattometrico semestrale.
Proroga temporale dei conferimenti e nuovo piezometro	Con determina DET-AMB-2021-900 del 23/02/2021 è stata concessa proroga temporale per lo smaltimento dei quantitativi residui di rifiuto alla data del 31 Gennaio 2022. Inoltre, è stato inserito nel Capitolo D.2.8 "Emissioni nel suolo", il monitoraggio del nuovo piezometro PZ3bis alla rete di monitoraggio della discarica.
DINIEGO AL PROGETTO DI AMPLIAMENTO PER OPERAZIONI D1 E D15	Palladio Team Forno Srl, al fine di rispondere alla necessità impiantistica per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, intende ampliare la Discarica di Monte Ardore. Il progetto presentato nel 2021 prevedeva che i rifiuti in ampliamento fossero abbancati, in parte, al di sopra del corpo discarica già autorizzato ed in parte su una nuova area in continuità alla precedente. L'ampliamento era stato progettato seguendo le indicazioni previste dal D.Lgs. 13 gennaio 2003 n.36, come modificato dal D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 121, che rappresenta l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili per gli impianti di discarica. Per gli aspetti di natura tecnico-progettuali la progettazione ha fatto esplicito riferimento ai contenuti dell'Allegato 1 "Criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica". L'iter autorizzativo risulta concluso con un diniego espresso con delibera di Giunta 952 del 13/6/22.
Aggiornamento AIA ai capitoli D2.6 e D2.12	Con modifica AIA DET-AMB-2022-4772 del 20/09/2022 a seguito di richiesta di modifica della copertura finale (capping) sono stati modificati alcuni capitoli dell'Allegato Tecnico, rispettivamente: • D2.6, "Emissioni in atmosfera", dove sono stati modificati dati valori obiettivo delle emissioni odorigene secondo i lotti di copertura finale. • D2.12 "Gestione di fine vita dell'impianto", dove i lavori di realizzazione della copertura superficiale della discarica (con geosintetici) dovranno essere realizzati conformemente alla soluzione progettuale proposta come modifica a quanto in precedenza autorizzato ai sensi del Dlgs 121/2020.
2022 Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di intermediazione	Palladio Team Forno ha conseguito nel 2022 l'Iscrizione alla categoria 8 classe D all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Sezione Emilia-Romagna al n. BO026511 del 10 maggio 2022, ed ha avviato l'attività di intermediazione rifiuti.



Periodo	Avvenimenti
Istanza modifica non sostanziale	Palladio Team Forno Srl durante le operazioni di posa della copertura definitiva dopo aver eseguito un rilievo piano plani altimetrico ha evidenziato un assestamento importante del corpo rifiuti. Essendo le geometrie raggiunte inferiori rispetto a quelle di fine conferimento autorizzate (il colmo attuale si attesta ad una quota più bassa di circa 5,3 m rispetto al colmo autorizzato) al fine di raggiungere le quote del progetto autorizzato ha avanzato una richiesta di modifica non sostanziale ritenendo opportuno raggiungere le morfologie autorizzate, mediante il conferimento di 14.000 mc di rifiuti. L'iter autorizzativo risulta chiuso in data 31/11/2023: è stata emessa AIA DET AMB 2023-6283 che appone: Aggiornamento A.I.A. Det. n. DET-AMB-2018-5284 del 12/10/2018 e s.m.i. per modifica non sostanziale (Completamento volumi per raggiungimento delle morfologie autorizzate), Autorizzazione per la ripresa dei conferimenti per un massimo di 23.000 tonnellate necessarie al completamento dei volumi mancanti pari a circa 16.000 mc
Ripresa dei conferimenti	Dopo l'ottenimento dell'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale DET-AMB-2018-5284 del 12/10/2018, la discarica ha ripreso i conferimenti dal giorno 29 Gennaio 2024, dopo aver adempiuto alle prescrizioni preliminari imposte dalla nuova AIA contestuale alla valutazione di VIA dell'impianto.
Istanza modifica non sostanziale	Le difficoltà incontrate nel conseguimento dei ritmi di conferimento previsti dal cronoprogramma autorizzato, hanno determinato la richiesta di modifica non sostanziale per variazione dello stesso. E' stata ottenuta l'emissione della determina DET-AMB-2024-5891 del 24/10/2024 per la Variazione del cronoprogramma completamento volumi.
Completamento dei volumi Autorizzati	In data 1° maggio 2025 è stato smaltito l'ultimo conferimento di rifiuto autorizzato. I quantitativi dei rifiuti autorizzati e la morfologia di progetto approvata sono stati raggiunti.
Completamento Capping	28 Dicembre 2025: completamento del capping autorizzato. La copertura con il pacchetto di copertura autorizzato è stata completata.
Collaudo Capping	Entro Aprile 2026 sarà effettuato il collaudo finale che verrà agli enti competenti.





8 DESCRIZIONE DEL SITO

La discarica Palladio Team Fornovo S.r.l. è situata nel territorio del Comune di Fornovo di Taro, in Provincia di Parma, in una zona montana (loc. Monte Ardone) della Frazione di Neviano de' Rossi.



Figura 8-1 - Ubicazione dell'impianto e inquadramento territoriale del sito

L'impianto in oggetto si trova in prossimità della località Cascina di Monte Ardone, Comune di Fornovo Taro (Provincia di Parma), circa 4 km a Sud-est del centro abitato e 25 KM a Sud- Ovest del capoluogo emiliano.

La discarica Palladio Team Fornovo S.r.l. è inserita all'interno dell'area F del Piano Regolatore del Comune di Fornovo di Taro, destinata a servizi tecnici ed attrezzature di interesse urbano e comprensoriale ed in particolare a discarica; si trova in prossimità della Località Monte Ardone, Comune di Fornovo di Taro (Provincia di Parma), circa 4 KM a Sud-Est dal centro abitato e 25 Km a Sud-Ovest dal capoluogo emiliano.

Confina inoltre, nei lati Est e Nord-Est, con aree di tipo agricolo in cui viene praticata prevalentemente la coltivazione del foraggio.



Figura 8-1- Inquadramento territoriale



Il centro abitato più vicino è la Frazione Neviano de' Rossi, ad Est dell'impianto, i cui margini più prossimi sono a circa 1300 metri dal perimetro della discarica. Esistono nella zona alcune abitazioni isolate, ad Ovest dell'impianto.

9 DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto della discarica è composto da:

area servizi, che comprende:

- locali uffici;
- impianto di aspirazione e stoccaggio del percolato;
- rete di controllo delle acque sotterranee;
- centralina meteorologica;
- pesa;
- alloggio del custode;
- magazzino dei campioni;
- container per lo stoccaggio del sale da disgelo;
- n. 1 vasca da 700 m³ ad uso antincendio.

discarica in gestione ha raggiunto la capacità in volume autorizzata ed è composta da 2 lotti ognuno corredato di:

- sistema di impermeabilizzazione del fondo e delle pareti;
- una volta giunti alla massima quota di riempimento, sistema di copertura con sistema di allontanamento e raccolta delle acque meteoriche;
- infrastrutture necessarie per la gestione del percolato e del liquido infratelo (sistema di drenaggio e captazione, pozzi per l'aspirazione).
- infrastrutture necessarie per la gestione del biogas (sistema di captazione, pozzi per l'aspirazione e per entrambi i lotti: stazione di regolazione, torcia di combustione e sistema biofiltro).
- a supporto dell'attività della discarica vi sono alcuni mezzi di movimentazione e di trasporto.

Nella seguente Tabella si riassumono le principali caratteristiche dell'impianto esistente:

	(lotti 1, 2)	
Superficie destinata a discarica	m ²	24800
Volume utile	m ³	300000
Numero lotti (esistenti + progetto)	n°	2
Lotto 1	m ³	90000
Lotto 2	m ³	210000
Superficie totale	m ²	93500
Superficie destinata a discarica	m ²	24800
Superficie scoperta	m ²	268
Superficie scoperta impermeabilizzata (escluso invaso)	m ²	9750

Tabella 9-1 - Caratteristiche della discarica



9.1 Impianto di estrazione e stoccaggio del percolato

I due lotti della discarica sono dotati di un sistema autonomo per l'estrazione del percolato. Ogni bacino, separato idraulicamente dall'altro, è dotato di una rete di captazione del percolato, alloggiata nello strato drenante del sistema di impermeabilizzazione e di un pozzo di raccolta in cui è posizionata una apposita pompa che serve a rilanciare il percolato nella vasca di stoccaggio nell'area servizi della discarica.

9.2 Impianto di estrazione e combustione del biogas



Figura 9-1 – Stazione di regolazione

La rete di captazione del biogas, implementata con lo stato di avanzamento della coltivazione della discarica, è articolata su pozzi verticali e trincee trasversali al corpo discarica. I vari pozzi sono raccordati tramite collettori fino alla stazione di regolazione all'interno della quale è installato il gruppo di aspirazione e combustione in torcia del biogas estratto.

Nella centrale dove risiede il quadro di controllo della torcia è presente anche un quadro di analisi del gas che permette di verificare in tempo reale la qualità del gas (percentuale di metano, ossigeno e anidride carbonica) proveniente dal collettore principale. I dati ottenuti dal sistema di analisi vengono elaborati da un computer che fornisce un dato medio, il quale viene utilizzato per la gestione dell'impianto ed inviato in continuo agli enti preposti.

9.3 La rete di controllo delle acque sotterranee ed il monitoraggio geotecnico

L'area della discarica di Monte Ardone è caratterizzata dalla presenza di terreni argillosi di permeabilità molto scarsa. In tale matrice non vi è alcun acquifero che possa essere considerato una falda. Questa circostanza è testimoniata dal fatto che la presenza di acque nei piezometri che costituiscono la rete di monitoraggio ambientale della discarica esistente è sporadica e non correlabile ad una superficie piezometrica.

Cionondimeno, l'area di discarica dispone di una serie di punti di controllo delle acque sotterranee che vengono periodicamente verificati. Il controllo delle acque sotterranee avviene attraverso la misura del livello freaticometrico ed il prelievo di campioni di acque da sottoporre ad analisi chimiche. Vi sono inoltre dispositivi di monitoraggio geotecnico, costituiti da una serie di strumenti installati ed attivati nel corso degli anni.

Il Piano di Monitoraggio delle acque sotterranee, come regolamentato dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, individua un apposito protocollo che definisce le frequenze dei controlli ed i parametri da ricercare.

Nel corso del periodo 2019-2022 sono stati realizzati nuovi piezometri (Pz1bis, Pz2bis e Pz3bis) in sostituzione dei vecchi piezometri caratterizzati da problematiche da infiltrazioni idriche



superficiali. Tali piezometri, realizzati a regola d'arte, non hanno evidenziato – come atteso – la presenza di corpi idrici sotterranei.

Nel 2024 i piezometri Pz1 bis (che aveva evidenziato problemi di ostruzione), Pz2 e Pz3 sono stati dismessi.



Figura 9-2 - Canalette di raccolta delle acque meteoriche

9.4 L'impianto di raccolta delle acque meteoriche al perimetro e sulla copertura della discarica

Per la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche, sono previste lungo tutto il perimetro del bacino di discarica, delle canalizzazioni.

Poiché lo strato di copertura definitiva del corpo rifiuti sarà impermeabile, è previsto un apposito sistema di drenaggio atto ad intercettare le acque meteoriche sulla superficie dell'intera discarica.

9.5 Uffici, locali di servizio e pesa

Nel piazzale situato in corrispondenza della zona d'ingresso alla discarica sono installati box prefabbricati che ospitano gli uffici ed i locali di servizio della discarica.

In prossimità dell'ingresso alla discarica è posizionata la pesa per gli automezzi in entrata ed uscita.

All'interno dei Box Uffici si trovano alcuni locali di servizio di diverso genere: i servizi per gli addetti alla movimentazione, il magazzino campioni e materiali.



Figura 9-2- Uffici con pesa

9.6 Emissioni idriche

La situazione degli scarichi idrici dell'impianto può essere sintetizzata nello schema seguente:

Tipologia	Destinazione
Percolato	Impianti di depurazione autorizzati
Scarichi igienici servizi	Raccolta in vasca a tenuta e conferimento in impianti di depurazione autorizzati
Acque meteoriche	Scarico nel Rio Fontanelle

Gli scarichi idrici diretti dell'impianto sono riconducibili unicamente alle acque meteoriche allontanate mediante canalette dalla viabilità esistente, dai versanti a monte dell'invaso e delle



opere di sostegno a monte dell'invaso. Il sistema di raccolta delle acque meteoriche è collegato con il Rio Fontanelle tramite tre punti di scarico denominati SD1, SD2 ed SD3.

9.7 La centralina meteorologica

Nell'ambito dei sistemi di monitoraggio e controllo ambientale, è installata una centralina di acquisizione di dati meteoroclimatologici.

In tale modo è possibile acquisire dati, con attendibilità scientifica, durante la fase di gestione e post gestione, al fine di un efficace contenimento dei fenomeni di rilascio di emissioni gassose e di una pianificazione e verifica dell'evoluzione dell'impianto (rapporto percolato-precipitazioni, ecc.) e dei sistemi previsti dai progetti (impianto di captazione, estrazione e combustione del biogas).

9.8 I mezzi meccanici



La gestione della discarica ha previsto l'utilizzo di alcuni mezzi di movimentazione e di trasporto (pala, escavatori, ruspa).

I mezzi meccanici sono stati manovrati da una Ditta esterna a cui Palladio Team Fornovo ha affidato il servizio di movimentazione.

La Ditta esterna attualmente provvede, mediante propri mezzi meccanici, alle operazioni di manutenzione delle strutture ed infrastrutture della discarica (viabilità, copertura, piazzali, impianti, attrezzature, ecc.).

Figura 9-3- Mezzi meccanici al servizio della discarica

9.9 Altre strutture di servizio

L'area della discarica è dotata di un sistema di recinzione. L'accesso è consentito mediante due cancelli.

L'approvvigionamento idropotabile degli uffici e dei vari servizi (irrigazione aree verdi, bagnatura dei rifiuti), avviene dalla rete dell'acquedotto comunale. Sulla zona di coltivazione rifiuti e sulle strade percorribili dai mezzi pesanti l'acqua viene irrigata principalmente con l'ausilio di un trattore collegato ad una cisterna.

Per le diverse utenze (pompe percolato, illuminazione e palazzina uffici e capannone) sono stati predisposti impianti elettrici di potenza complessiva 60 kW, realizzati in conformità alle norme CEI e certificati ex L. 46/90. Per quanto riguarda l'illuminazione, sono stati allestiti numerosi punti luce sul perimetro della discarica e nel piazzale di servizio.

Nel piazzale di servizio sono inoltre predisposti due parcheggi, uno per gli Addetti ed uno per i visitatori.



9.10 Progetto di recupero ambientale della discarica

Considerate le condizioni pedoclimatiche dell'area di progetto, nonché il contesto paesaggistico-territoriale di riferimento, sono stati definiti gli interventi e le tipologie delle opere a verde adatte al ripristino ed alla sistemazione ambientale finale della discarica.

In particolare, l'area dell'invaso è stata interessata dalla realizzazione del capping finale e da una ricostruzione vegetazionale che prevede come obbiettivo finale:

- il completo inerbimento della superficie;
- l'attecchimento di specie arbustive e di alberi autoctoni;
- la realizzazione di una viabilità pedonale (sentieri) lungo le linee di minima pendenza.

Il progetto di recupero ambientale della discarica, nonché la modifica della copertura finale con geosintetici recentemente autorizzata, ha tenuto in considerazione gli elementi fondamentali che possono concorrere alla buona riuscita dell'opera, fra cui i previsti assestamenti dei rifiuti, la necessità di impedire la penetrazione delle acque meteoriche all'interno della discarica, l'esigenza di allontanamento dalla superficie delle stesse acque meteoriche e, non ultima, l'opportunità di ottenere una conformazione finale della discarica armonicamente collegata con il territorio circostante.

9.11 L'attività di intermediazione rifiuti

Nel 2025 la Palladio Team Fornovo ha proseguito l'attività di intermediazione rifiuti dopo aver conseguito nel 2022 l'Iscrizione alla categoria 8 classe D all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Sezione Emilia Romagna al n. BO026511 del 10 maggio 2022.

Nel corso del 2025 sono stati intermedie da Palladio Team Fornovo S.r.l. 2.860,42 tonnellate di Rifiuti Non Pericolosi e 16,42 tonnellate di Rifiuti Pericolosi. I rifiuti sono stati conferiti in discariche D1 autorizzate così come dettagliato nella tabella allegata.

RIVERSO S.P.A. Loc. Serra Scirleddus Carbonia (SU)		AMBIENTE FUTURO Srl Loc. Cascina Settuzzi Mariano Comense (CO)		ECOFOR Viale America 105 PONTEDERA (PI)	
Periodo	2025	Periodo	2025	Periodo	2025
CER	t	CER		CER	
100101	2.071,02	100101	0	100101	0
170605*	16,42	170605*	0	170605*	0
170904	29,46				
190307	0,00	190307	0	190307	0
191204	401,00	191204	0	191204	0
191306	132,54	191212	196,56	191212	29,84
TOTALE Annuo	2.650,44	TOTALE Annuo	196,56	TOTALE Annuo	29,84

10 STATO DI FATTO

Alla data del 31/12/2025 le quantità totali complessivamente conferite in impianto di Fornovo assommano a 419.119,51 t.





I conferimenti dei rifiuti sono terminati, colmando gli ultimi spazi residui per il conferimento rifiuti.

Il primo di giugno 2025 la discarica risulta completamente colmata dai rifiuti. La copertura finale (capping) della discarica è completata.

Il progetto dell'ampliamento della discarica è stato diniegato dall'ARPAE nel 2023, diniego successivamente confermato dalla sentenza del T.A.R. Emilia-Romagna, Sezione Staccata di Parma a cui Palladio aveva fatto ricorso.

Palladio ha avviato ulteriore ricorso in appello al Consiglio di Stato per l'annullamento e/o la riforma, previa sospensione della sentenza 45/2025 pubblicata in data 10 febbraio 2025 dal T.A.R. Emilia-Romagna, Sezione Staccata di Parma.

L'appello in Consiglio di Stato sarà discusso in data 4 giugno 2026.

11 LA GESTIONE DELLA DISCARICA

11.1 Il processo operativo

L'attività operativa ed il ciclo di vita della discarica Palladio Team Fornovo S.r.l. possono essere schematizzate nella figura seguente:

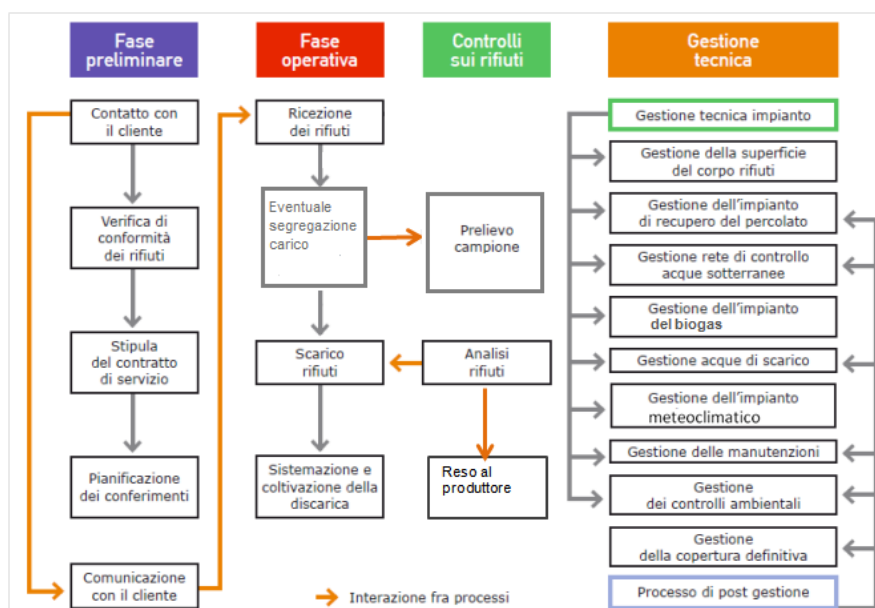


Figura 11-1 - Schema del processo operativo di Palladio Team Fornovo S.r.l.

Dopo il completamento dei volumi autorizzati, l'attività effettiva di Palladio Team Fornovo riguarda la gestione dell'impiantistica e delle infrastrutture della discarica ed il controllo e monitoraggio delle componenti ambientali.

11.2 Le specifiche di accettazione dei rifiuti smaltiti in discarica

I limiti di riferimento per i rifiuti accettati nella discarica sono quelli inizialmente previsti dall'art. 6 del D.M. 27/09/2010 e s.m.i. (ora confluito nel D.Lgs. 36/03 e s.m.i.), salvo la deroga per il parametro DOC rilasciata con atto indicato nel par. 7.



Analisi sul tal quale	
Parametro	Limite di concentrazione
Sostanza secca	> 25%
PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209	10 mg/kg
Diossine o furani (Teg)	0.002 mg/kg
Altri inquinanti organici persistenti di cui al Regolamento CEE/UE 20 giugno 2019, n. 1021	limiti di cui all'allegato IV del medesimo regolamento (CE)
Analisi sull'eluato ai sensi della norma UNI 10802	
Parametro	L/S=10 l/kg (mg/l)
As	0,2
Ba	10
Cd	0,1
Cr totale	1
Cu	5
Hg	0,02
Mo	1
Ni	1
Pb	1
Sb	0,07
Se	0,05
Zn	5
Cloruri	2.500
Fluoruri	15
Solfati	5.000
DOC (*)	2.000
TDS (**)	10.000

In corsivo parametri in deroga.

(*) Il limite per il DOC non si applica, secondo quanto previsto dall'allegato 5 paragrafo 4 del D.lgs 36/06 e s.m.i., ad alcune tipologie di rifiuto identificate da specifici codici EER ed in particolare per quanto riguarda i seguenti codici EER inclusi nell'Autorizzazione Integrata Ambientale di Palladio Team Fornovo: 030301, purché trattati mediante processi idonei a ridurre in modo consistente il contenuto di sostanze organiche; 190814, purché trattati mediante processi idonei a ridurre in modo consistente il contenuto di sostanze organiche

(**) È possibile servirsi dei valori per il TDS (solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro. Il limite di concentrazione per il parametro TDS non si applica alle tipologie di rifiuti riportate nella precedente nota (*). Resta inteso che i parametri solfati e cloruri o, in alternativa il parametro TDS, dovranno essere verificati.





11.3 La gestione tecnico operativa degli impianti asserviti alla discarica

Il Sistema di Gestione Ambientale della discarica ed i Piani di gestione operativa e post-operativa approvati dai documenti autorizzativi ed in conformità al D.Lgs. 36/03 e s.m.i. regolamentano le modalità di gestione di tutte le strutture ed infrastrutture della discarica. L'esercizio della discarica nella attuale fase operativa include le seguenti prassi:

- la captazione e lo smaltimento del **percolato**;
- la gestione (eventuale spazzamento, controllo e manutenzione) delle **superfici di servizio** della discarica;
- una volta ultimato il ripristino ambientale della discarica e le relative opere di inserimento ambientale, **la gestione e la manutenzione della copertura finale** e delle relative opere di ingegneria naturalistica, oltre alla gestione ed alla manutenzione delle opere di drenaggio superficiale delle acque meteoriche;
 - la **manutenzione** di tutte le strutture e le infrastrutture della discarica, ~~sia nella fase operativa, sia in quella post-gestione~~;
 - le attività di **monitoraggio ambientale**, da condurre secondo quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale nelle fasi di gestione e post-gestione;
 - la gestione e lo smaltimento dei **rifiuti prodotti** dalla discarica (in particolare il percolato).





12 ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI



Figura 12-1 – Ciclo di vita della discarica

L'analisi ambientale effettuata da Palladio Team Fornovo S.r.l. ha portato all'individuazione di alcuni aspetti ambientali significativi legati all'attività generale della discarica nell'attuale fase di gestione nonché all'attività di intermediazione rifiuti. Sono stati esaminati gli aspetti diretti (quelli su cui la Società può intervenire con specifiche azioni di mitigazione o di controllo dei relativi impatti ambientali) e gli aspetti indiretti (per i quali la ~~discarica~~ Società non ha possibilità di intervenire o di effettuare opportuni controlli diretti, quali ad esempio l'attività di smaltimento presso terzi dei rifiuti prodotti dalla discarica, il trasporto ed il conferimento agli impianti di

destino nelle attività di intermediazione); l'esercizio della discarica e l'attività di intermediazione sono state inoltre esaminate per quanto riguarda le condizioni normali (la gestione ordinaria) e le condizioni anormali, di avvio e fermata degli impianti, e di emergenza (ad esempio errori gestionali, arresti degli impianti a seguito di guasti, incidenti, incendio, sversamenti, condizioni meteorologiche fortemente avverse).

Per redigere l'Analisi Ambientale Palladio Team Fornovo ha esaminato il ciclo di vita della discarica, individuando per ciascuna fase (costruzione, gestione, chiusura e post-gestione) gli input e gli output nonché le parti interessate che possono influire nella valutazione dei diversi aspetti ambientali.

Per la valutazione della significatività Palladio Team Fornovo prende prima di tutto in esame un fattore di impatto primario, basato sulla possibile esistenza di criticità in merito a lamentele correlate all'impatto ambientale in questione, od al raggiungimento di valori prossimi ai limiti di legge, o ad eventuali procedimenti giudiziari in corso per l'impatto ambientale in questione, o all'accadimento di incidenti di una certa rilevanza correlati all'impatto ambientale in questione. Successivamente si valuta la gravità (G), la probabilità (P), la rilevabilità (R) dell'impatto ambientale assegnando a detti indici uno specifico peso sulla base di regole predefinite da una specifica procedura sulla base di parametri di giudizio che tengono conto





di una serie di elementi di carattere oggettivo (pericolosità, estensione e durata degli impatti ambientali, l'esistenza di specifiche di legge da rispettare, o la capacità della Società di rilevare un problema e di intervenire su di esso) e di alcuni fattori di carattere soggettivo (aspettative delle parti interessate, eventuali reclami).

La seguente Tabella illustra in forma sinottica il Registro degli Aspetti Ambientali significativi:

ASPETTI AMBIENTALI 2025	Condizioni		
	A	E	N
PROCESSO DI POST-GESTIONE			
GESTIONE COPERTURA NELLE CONDIZIONI ANOMALE			
Rischi di danni alla copertura della discarica	108		
GESTIONE PERCOLATO E LIQUIDO INFRATELO NELLE CONDIZIONI ANOMALE			
Rischi di:			
Arresto temporaneo o malfunzionamento dell'impianto			
Sversamento di percolato nelle operazioni di carico e scarico	108	108	
mancaanza di disponibilità di impianti di smaltimento			
Danni alle reti del percolato fuori dal corpo rifiuti			
Non conformità normativa per battente non minimo di percolato			
GESTIONE PERCOLATO E LIQUIDO INFRATELO NELLE CONDIZIONI NORMALI			
Produzione di rifiuti (percolato)			120
GESTIONE SERVIZI			
GESTIONE IMPIANTO ANTINCENDIO NELLE CONDIZIONI NORMALI			
Consumo risorse naturali			180
SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI NELLE CONDIZIONI NORMALI			
Consumo risorse naturali per il conferimento dei rifiuti a terzi			120
Emissione di gas di scarico da mezzi di trasporto per il prelievo ed il trasporto dei rifiuti			160
Scarico delle acque dopo trattamento di depurazione del percolato			384
VIABILITÀ DI ACCESSO NELLE CONDIZIONI ANOMALE			
Perdite di rifiuti da mezzi sulla viabilità esterna	135		
VIABILITÀ DI ACCESSO NELLE CONDIZIONI DI EMERGENZA			
Rischio di incidenti e sversamento di rifiuti sulla viabilità esterna		336	
PROCESSO DI INTERMEDIAZIONE			
Qualifica dell'impianto di destino ed accertamento delle specifiche di accettazione - Verifica di fattibilità del servizio di intermediazione			
Rischi di errori di valutazione sulla regolarità autorizzativa o sulle specifiche di accettazione e conseguenze sulla conformità normativa	108		
Svolgimento del servizio di intermediazione			
Traffico - emissioni in atmosfera gas di scarico e particolato e CO2 - Consumi carburante			240
Legenda: Condizioni d'emergenza Condizioni anomale Condizioni normali 			

Palladio Team Fornovo S.r.l. tiene sotto controllo tutti gli aspetti ambientali significativi al fine di individuare i più corretti modi di contenere, per quanto possibile tecnicamente e sostenibile economicamente, ogni influenza che la discarica comporta sull'ambiente. In relazione alla criticità dell'aspetto ed alla sua capacità di intervento, Palladio Team Fornovo S.r.l. organizza specifici programmi atti a limitare il proprio impatto ambientale.



13 I DATI AMBIENTALI

13.1 Quantità di rifiuti conferiti e stato di avanzamento del piano di coltivazione della discarica

La discarica di Palladio Team Fornovo SRL ha ricevuto complessivamente dall'anno 2004, anno dell'apertura, alla data del 31/03/2025, data di termine finale dei conferimenti, è pari a 414.876 t. t. di rifiuti autorizzati.

L'attività di smaltimento è stata sospesa dal settembre 2016 al 22 aprile 2019 e dal 1/10/2021 al 28/1/24. L'attività ha ripreso in data 29 Gennaio 2024.

Nel 2025 sono stati smaltiti 11064,46 t e il primo di giugno del 2025 (01/06/25) sono terminati i conferimenti per raggiungimento del quantitativo autorizzato.

Nel periodo 2004 -2025 sono stati accettati nella discarica della Palladio Team Fornovo i seguenti rifiuti:

- rifiuti stabilizzati/solidificati (CER 19 03 05, 19 03 07),
- fanghi da impianti di trattamento delle acque (CER 19 02 06, 19 08 14, 19 13 06),
- ceneri pesanti e scorie da impianti termici (CER 10 01 01, 10 01 15),
- terre e rocce (CER 17 05 04),
- residui dalla depurazione dei fumi (CER 10 01 19, 10 02 08),
- imballaggi non altrimenti recuperabili (CER 15 01 01, 15 01 06)
- scarti della selezione meccanica, plastica e gomma (CER 19 12 04).

La discarica è autorizzata a smaltire rifiuti non pericolosi caratterizzati dai codici EER inclusi nei decreti autorizzativi vigenti.

I rifiuti conferiti nella discarica sono costituiti per massima parte da rifiuti inertizzati-stabilizzati (ovvero sottoposti, in appositi impianti autorizzati, a trattamenti chimico-fisici volti ad attenuarne la pericolosità), ed in misura minore da altri tipi di rifiuti, quali, per esempio, miscele di rifiuti pericolosi e non pericolosi (derivanti per lo più da operazioni di ricondizionamento effettuate presso centri autorizzati), fanghi da impianti di depurazione delle acque e terreni da bonifica.

Si riportano di seguito i valori medi di concentrazione nell'eluato (L/S=10 l/kg) relativi ai rifiuti accettati annualmente nel quinquennio 2011-2016, nel periodo 2019- 2022 e nel periodo 2024-2025 ed i rispettivi limiti di riferimento indicati dall'Autorizzazione Integrata Ambientale di Palladio Team Fornovo S.r.l.:



TEST DI CESSIONE NORMA UNI 10802 (D.M. 27/09/2010)	Unità di misura	Limiti autorizzati	Concentrazione media nel test di cessione		
			2011- 2016	2019-2022	2024-25
pH iniziale	unita Ph		9,058	9,173	8,996
Arsenico (As)	mg/l	0,2	0,003	0,013	< 0.010
Bario (Ba)	mg/l	10	0,304	0,351	0,331
Cadmio (Cd)	mg/l	0,1	0,002	0,010	< 0.010
Cromo Totale (Cr)	mg/l	1	0,027	0,047	0,098
Rame (Cu)	mg/l	5	0,248	0,591	0,707
Mercurio (Hg)	mg/l	0,02	<0,0005	0,0012	0,0009
Molibdeno (Mo)	mg/l	1	0,075	0,155	0,091
Nichel (Ni)	mg/l	1	0,073	0,237	0,198
Piombo (Pb)	mg/l	1	0,005	0,018	0,027
Antimonio	mg/l	0,07	0,006	0,016	0,025
Selenio (Se)	mg/l	0,05	0,003	0,012	0,022
Zinco (Zn)	mg/l	5	0,294	0,280	0,182
Cloruri (Cl-)	mg/l	2500	137,8	321,1	117,6
Fluoruri (F-)	mg/l	15	2,084	4,223	3,930
Solfati (SO4--)	mg/l	5000	165,7	355,8	227,3
DOC *	mg/l	2000	143,4	453,7	228,1
TDS	mg/l	10000	1583,9	2245	1285

* parametro in deroga – DET-AMB-2019-1006 del 04/03/2019

Tabella 13-1 - Concentrazione media nel test di cessione dei rifiuti conferiti

Nota: Nel periodo 2016- 23 aprile 2019 non sono stati smaltiti rifiuti nella discarica. In data 1 ottobre 2021 sono terminati i conferimenti di rifiuto e sono stati ripresi in data 29/1/2024 e terminati il 1/6/2025.





13.2 Dati Meteorologici

I dati meteorologici sono estratti dalla centralina presente nell'insediamento della discarica ed operativa dal 1999.


Nella tabella seguente si riassumono le medie delle grandezze fondamentali registrate nel periodo 2019- 2025 (Marzo).

Etichette di riga	Media di PTF TEMP (MED) °C	Min di PTF TEMP (MIN) °C	Max di PTF TEMP (MAX) °C	Media di PTF UMIDITA' (MED) %	Min di PTF UMIDITA' (MIN) %	Max di PTF UMIDITA' (MAX) %	Media di PTF PRESSIONE (MED) mB	Min di PTF PRESSIONE (MIN) mB	Max di PTF PRESSIONE (MAX) mB	Media di PTF RAD SOLARE (MED) W/m2	Min di PTF RAD SOLARE (MIN) W/m2	Max di PTF RAD SOLARE (MAX) W/m2	Media di PTF VEL VENTO (MED) m/s	Somma di PTF PIOGGIA (MED) mm
2020	2,3	-0,5	5,8	94,3	73,0	100,0	981,7	980,4	983,4	97,1	3,0	559,0	0,9	0,4
2021	13,2	-6,0	38,6	68,6	10,0	100,0	987,4	962,7	1012,0	181,7	2,0	1200,0	1,3	466,2
2022	6,0	-3,4	18,3	69,0	10,0	100,0	993,1	972,5	1009,6	111,1	2,0	776,0	2,1	84,6
2023	14,9	-6,1	39,2	66,8	10,0	100,0	986,5	954,5	1013,1	169,6	2,0	1056,0	2,1	937,8
2024	14,3	-3,8	36,5	75,1	10,0	100,0	984,8	961,4	1010,6	180,8	2,0	1275,0	1,9	1563,2
2025	14,1	-3,7	36,9	75,9	10,0	100,0	984,3	960,7	1005,2	200,0	3,0	1329,0	1,8	1009,2
Totale	13,8	-6,1	39,2	71,5	10	100	986,0	954,5	1013,1	180,2	2	1329	1,8	4061,4

Figura 13-2 Dati meteorologici medi annuali del periodo 2019 – 2025 presso la discarica Palladio Team Fornovo S.r.l.

Si riportano di seguito le rose dei venti generate dal software della centralina meteorologica per gli anni 2025 e 2024.

Rosa dei Venti anno 2025



Rosa dei Venti anno 2024

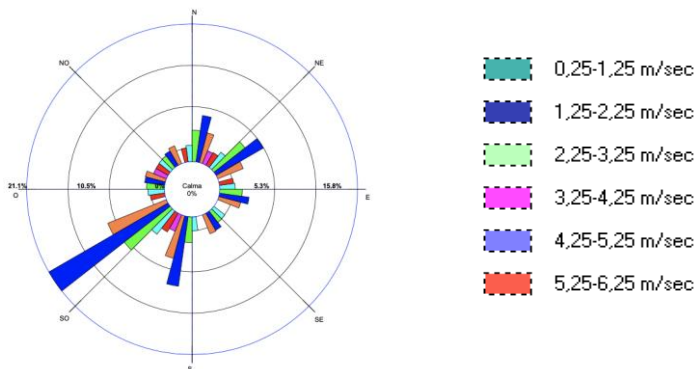


Figura 13-3 Rose dei venti annuali del periodo 2024 – 2025 presso la discarica Palladio Team Fornovo S.r.l.

Le velocità dei venti variano in un intervallo più ampio; le direzioni prevalenti del vento negli anni di riferimento sono in direzione Sud - Sud Ovest.

13.3 Emissioni in atmosfera

Nell'impianto Palladio Team Fornovo S.r.l. le emissioni in atmosfera sono costituite principalmente dalle emissioni diffuse dal corpo rifiuti, dalle emissioni di gas di scarico dei mezzi di trasporto e di movimentazione e dagli sfiati presenti nella vasca di stoccaggio del percolato.

Per quanto attiene le verifiche sulle emissioni diffuse sono previsti controlli sugli sfiati infratelo, sui pozzi piezometrici e mediante le camere di cattura poste sulle sommità dei rifiuti abbancati.






Relativamente alla qualità dell'aria, in due punti esterni al corpo rifiuti ed in posizione scelta di volta in volta in relazione alla direzione del vento ed al fronte di avanzamento dei rifiuti, con cadenza trimestrale sono effettuati controlli analitici di tipo chimico. Annualmente le ricerche vengono estese anche a parametri batteriologici.

A partire da Settembre 2016 con la copertura provvisoria della discarica con telo in polietilene rinforzato le emissioni diffuse in atmosfera misurate tramite le camere di cattura risultano essere quasi completamente azzerate. Nel medesimo mese i camini di sfiato perimetrali sono stati collegati alla rete di estrazione dell'impianto del biogas e le conseguenti emissioni sono state convogliate nell'impianto del biogas. A partire dalla data del 23 aprile 2019 parte della discarica è stata scoperta del telo presente per consentire lo smaltimento del nuovo rifiuto.

A partire dal 2020 sono state condotte indagini olfattometriche che hanno portato alla definizione in AIA di alcune integrazioni relativamente il monitoraggio di tali emissioni.

Le indagini condotte hanno definito la diffusione olfattometrica in riferimento alla situazione emissiva e la gestione delle coperture del rifiuto. La distribuzione delle curve olfattometriche viene qui sotto riportata.

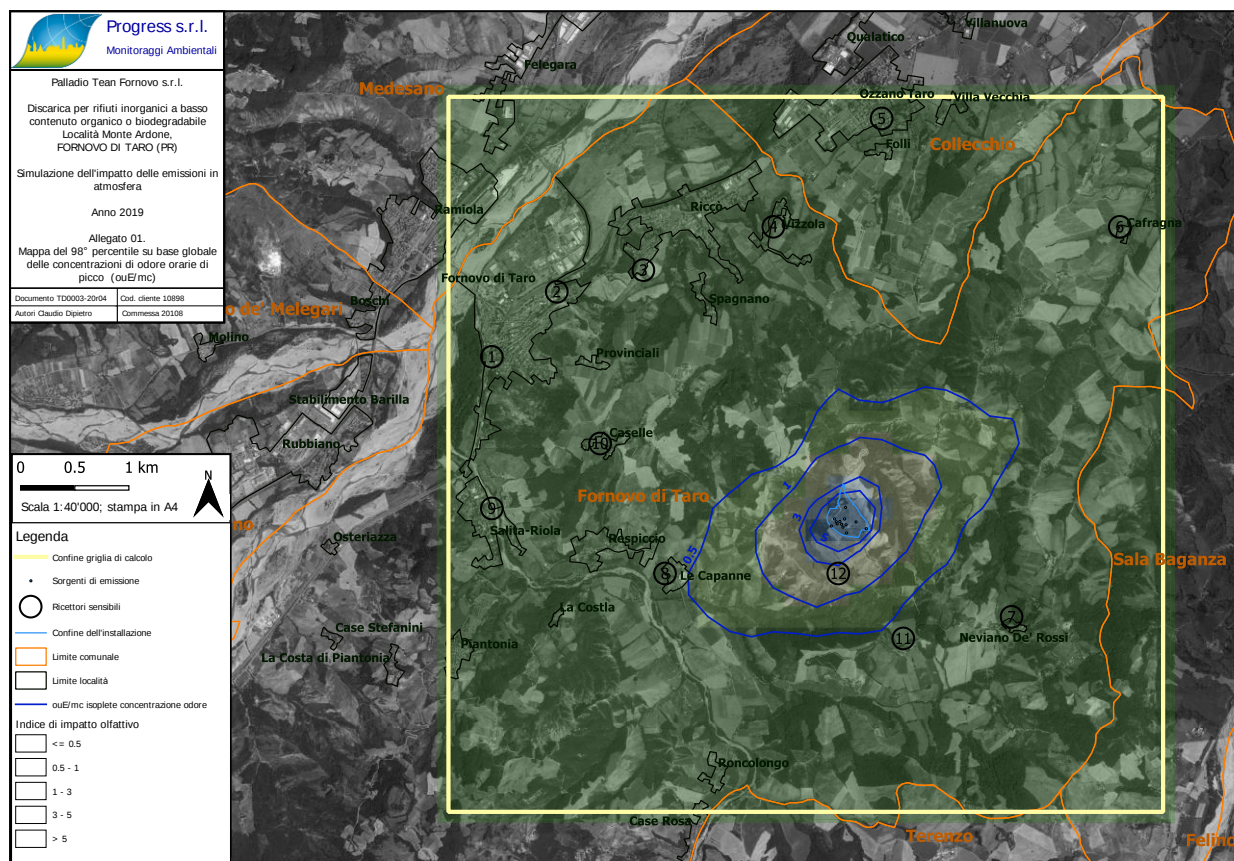

Dal Giugno 2021 al 31/12/2025, nel rispetto del piano di monitoraggio AIA, sono state rilevate semestralmente le emissioni odorigene sulle superfici coinvolte per una verifica del rispetto dei valori obiettivo indicati in AIA come riportato nella tabella sottostante.





Monitoraggio Olfattometrico							
Data	Emissione oggetto del Monitoraggio	Parametro/ misurando	Metodo di elaborazione dei risultati di prova per ottenere il parametro oggetto di prescrizione	UM	Valore Monitorato	Valore Obiettivo	AIA
giu-21	Biofiltro	Concentrazione di odore	Media Geometrica	ou _e /m ³	45	300	5542 del 17/11/20
	Piano di Posa Fresco		Media Geometrica	ou _e /m ³	510	4100	5542 del 17/11/20
	Piano di posa Stabile		Media Geometrica	ou _e /m ³	260	320	5542 del 17/11/20
dic-21	Biofiltro	Concentrazione di odore	Media Geometrica	ou _e /m ³	240	300	5542 del 17/11/20
	Piano di Posa Fresco		Media Geometrica	ou _e /m ³	NC	4100	5542 del 17/11/20
	Piano di posa Stabile		Media Geometrica	ou _e /m ³	NC	320	5542 del 17/11/20
mag-22	Piano di Posa Finito	Concentrazione di odore	Media Geometrica	ou _e /m ³	183	320	5542 del 17/11/20
	Biofiltro		Media Geometrica	ou _e /m ³	247	300	5542 del 17/11/20
nov-22	1^ metà Fronte di Posa Coperto	Concentrazione di odore	Media Geometrica	ou _e /m ³	88	320	4772 del 20/9/22
	2^ metà Fronte di Posa Scoperto		Media Geometrica	ou _e /m ³	300	320	4772 del 20/9/22
	Biofiltro		Media Geometrica	ou _e /m ³	111	300	4772 del 20/9/22
mag-23	1^ metà Fronte di	Concentrazione di odore	Media Geometrica	ou _e /m ³	104	320	4772 del 20/9/22
	2^ metà Fronte di Posa Scoperto		Media Geometrica	ou _e /m ³	149	320	4772 del 20/9/22
	Biofiltro		Media Geometrica	ou _e /m ³	101	300	4772 del 20/9/22
nov-23	1^ metà Fronte di Posa Coperto	Concentrazione di odore	Media Geometrica	ou _e /m ³	54	320	4772 del 20/9/22
	2^ metà Fronte di Posa Scoperto		Media Geometrica	ou _e /m ³	54	320	4772 del 20/9/22
	Biofiltro		Media Geometrica	ou _e /m ³	270	300	4772 del 20/9/22
giu-24	1^ metà Fronte di Posa Coperto	Concentrazione di odore	Media Geometrica	ou _e /m ³	104	320	4772 del 20/9/22
	2^ metà Fronte di Posa Scoperto		Media Geometrica	ou _e /m ³	103	320	4772 del 20/9/22
	Biofiltro		Media Geometrica	ou _e /m ³	180	300	4772 del 20/9/22
dic-24	1^ metà Fronte di Posa Coperto	Concentrazione di odore	Media Geometrica	ou _e /m ³	98	320	4772 del 20/9/22
	2^ metà Fronte di Posa Scoperto		Media Geometrica	ou _e /m ³	119	320	4772 del 20/9/22
	Biofiltro		Media Geometrica	ou _e /m ³	270	300	4772 del 20/9/22
giu-25	1^ metà Fronte di Posa Coperto	Concentrazione di odore	Media Geometrica	ou _e /m ³	60	320	4772 del 20/9/22
	2^ metà Fronte di Posa Scoperto		Media Geometrica	ou _e /m ³	109	320	4772 del 20/9/22
	Biofiltro		Media Geometrica	ou _e /m ³	120	300	4772 del 20/9/22
dic-25	1^ metà Fronte di Posa Coperto	Concentrazione di odore	Media Geometrica	ou _e /m ³	108	320	4772 del 20/9/22
	2^ metà Fronte di Posa Scoperto		Media Geometrica	ou _e /m ³	108	320	4772 del 20/9/22
	Biofiltro		Media Geometrica	ou _e /m ³	263	300	4772 del 20/9/22
NC = Non Campionato non esistendo più il piano di posa fresco o stabile, avendo terminato la posa rifiuti il 01/10/2021 ed avendo coperto la discarica di teli.							



13.4 Emissioni convogliate

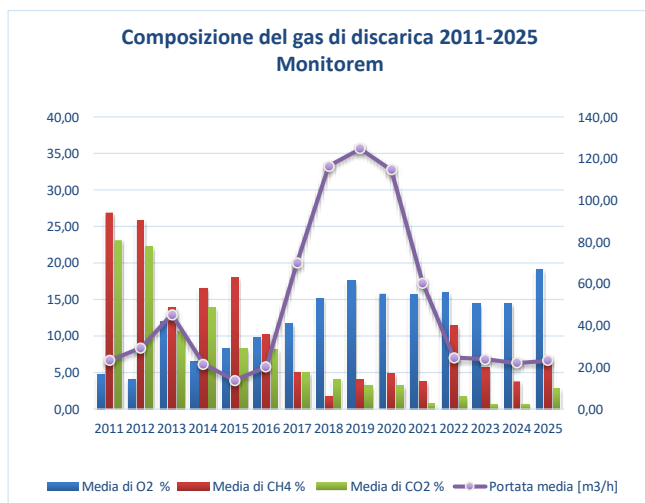


Figura 13-1 - Dati sul biogas 2011 - 2025



Le emissioni convogliate sono quelle riconducibili alla captazione e trattamento del biogas.

La composizione del biogas presente in impianto è monitorata in modo continuativo alla stazione di combustione del biogas secondo le indicazioni previste dalla Det. Amb. 2018-5218 del 12/10/2018 (A.I.A.) ed i parametri da misurare al fine della determinazione della composizione del biogas sono ossigeno, metano, anidride carbonica.

Le emissioni sono autorizzate dall'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Tutti i controlli analitici finora condotti hanno evidenziato il pieno rispetto dei limiti imposti dagli atti autorizzativi.

Nei seguenti grafici sono riportati i livelli di metano misurati nelle camere di cattura posizionate all'esterno (camere N. 63-64-65-66-67-68-69-70-71) e all'interno (camere n. 102-103-104-105-106-107-108-109-110) dell'invaso. Il periodo preso in esame dal 2014 al 2025 considera i dati campionati semestralmente effettuati nei mesi di giugno e dicembre.

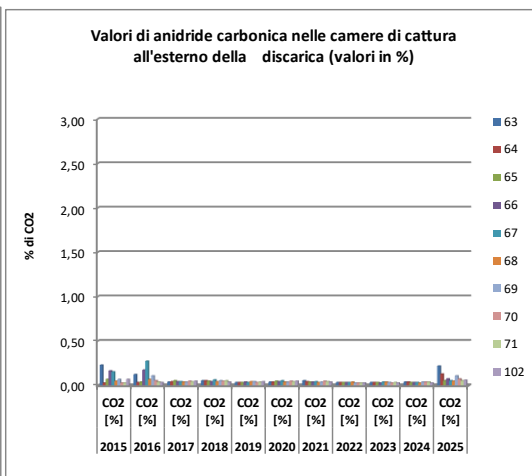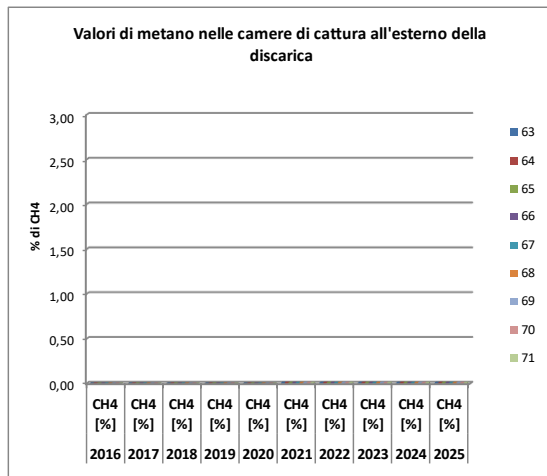

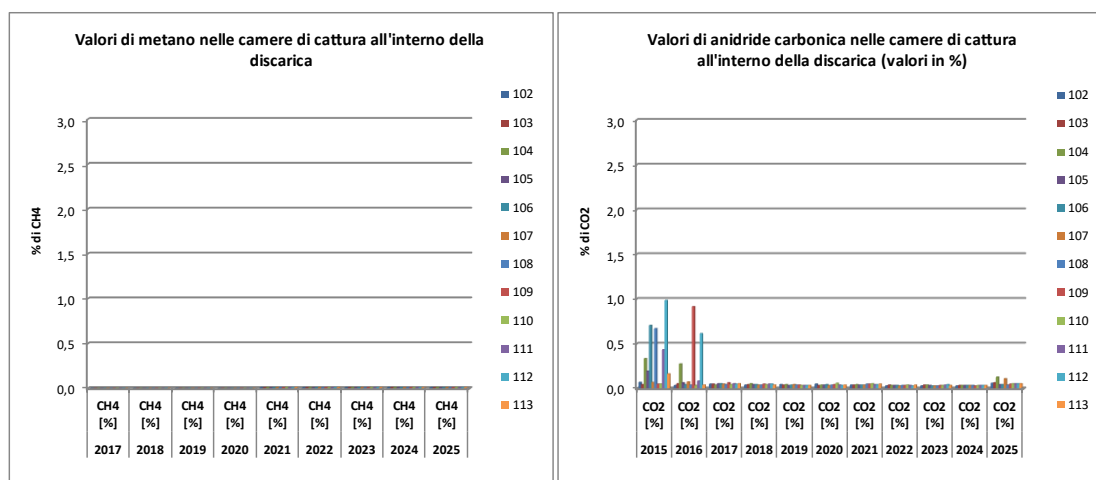


Figura 13-4 - Percentuali di metano e anidride carbonica nelle camere di cattura posizionate all'esterno ed all'interno dell'invaso (periodo 2010-2025)

Come si può notare dai grafici soprastanti, le camere interne alla discarica producevano emissioni maggiori a quelle delle aree esterne riferibili a condizioni naturali.

Le coperture provvisorie e definitive succedutesi nel tempo, eseguite con materiali geosintetici dal 2017 risultano quasi sempre presenti nella gestione della discarica e hanno chiaramente limitato le emissioni diffuse.

13.5 Emissioni di gas serra

Le emissioni di gas serra dalla discarica sono riconducibili ai seguenti contributi:

- emissioni dei gas di scarico dei mezzi, ricavabili dai dati del consumo di carburante per autotrazione utilizzando i fattori di conversione contenuti nei pertinenti documenti dell'APAT (Rapporti 28/2003);
- consumi di energia elettrica, per i quali sono stati presi in considerazione di coefficienti di conversione in CO₂ contenuti nei dati ISPRA 2012 (rapporto ISPRA n. 172/2012);
- emissioni fuggitive di biogas non captato dalla discarica, calcolato sulla base dei risultati delle indagini periodiche delle concentrazioni di metano e CO₂ nelle camere di cattura (appositi dispositivi di ricerca delle eventuali fughe di biogas) poste sul corpo rifiuti;
- emissioni alla torcia di combustione del biogas, calcolate utilizzando il dato relativo ai volumi di biogas inviati alla torcia, i dati di composizione del biogas ed assumendo che tutto il metano sia stato combusto con formazione di CO₂.

Nella Tabella seguente si riassumono i dati di emissione dei gas serra nel periodo 2022 – 2025:





					2023	2024	2025
Contributi	U.M.	Quantità 2023	Quantità 2024	Quantità 2025	Tonnellate CO₂	Tonnellate CO₂	Tonnellate CO₂
gasolio per autotrazione	Kg/anno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
energia elettrica	kW/anno	33643	18735	19119	13,67	7,61	7,76
emissioni CO ₂ dalla torcia	t/anno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
emissioni CH ₄ dal biofiltro	t/anno	8,04	5,01	9,96	168,74	105,20	209,07
Emissioni di CO ₂ dal biofiltro	t/anno	1,18	1,24	5,52	1,18	1,24	5,52
emissioni fuggitive di CO ₂ dalla discarica	t/anno	0,000	0,000	0,004	0,00	0,00	0,00
emissioni fuggitive di CH ₄ dalla discarica	t/anno	0,0008	0,0005	0,0010	0,02	0,01	0,02
Totale CO₂ equivalente (t)					183,61	114,06	214,62

Figura 13-5 Emissioni di gas serra

(*) GWP: global warming potential, potenziale di riscaldamento globale (tonnellate equivalenti di CO₂) calcolato sulle diverse sostanze ad effetto serra assumendo per la CO₂ un valore di riferimento pari ad 1 (riferimento: https://unfccc.int/ghg_data/items/3825.php). Per il metano si assume un fattore di conversione pari a 21.

Le emissioni di gas serra sono incluse fra gli indicatori di cui alla Tabella 13-22.

13.6 Emissioni liquide come scarichi idrici

Le emissioni liquide sono rilevate ai punti di scarico denominati SD1, SD2 e SD3.

Lo scarico SD3 non è stato ancora rilevato perché afferente allo scarico delle coperture finali da poco completate.

Gli scarichi delle acque meteoriche delle scarpate soprastanti la discarica e dalle acque di seconda pioggia del piazzale dell'area uffici vengono analizzate almeno una volta l'anno.

13.7 Qualità dell'aria ambiente

L'esercizio della discarica includeva nella fase operativa, fra gli aspetti ambientali, l'emissione di polveri generate durante la movimentazione dei rifiuti (operazioni di carico, scarico e di trasferimento dei materiali e passaggio dei mezzi sulla massa dei rifiuti). Non sono considerate





critiche emissioni di diverso genere: i rifiuti collocati in discarica dall'ottobre 2008 (post-ricostruzione del 2007) sono, come detto, composti prevalentemente da materiali inertizzati – quindi con carattere alcalino - e con natura inorganica: producono quindi quantità irrilevanti di biogas e non determinano emissioni diffuse significative di sostanze organiche volatili. L'aspetto delle emissioni diffuse, peraltro, era controllato dalle prassi poste in atto dalla discarica – regolamentate da apposita procedura - per impedire per quanto possibile le emissioni diffuse di polveri; inoltre è tenuto sotto osservazione mediante opportune indagini sulla qualità dell'aria ambiente sul perimetro della discarica ed all'interno della zona interessata dalla posa dei rifiuti.

La procedura di monitoraggio dell'aria esterna prevede controlli della qualità dell'aria ambiente in corrispondenza di:

1. due punti **esterni** al corpo rifiuti a monte e a valle dell'impianto (punti A1 e A2)
2. diversi punti situati all'**interno (sul piano di coltivazione)** in cui vengono posizionate camere di cattura monitorate con frequenza stabilita dalla Det. Amb. 2018-5218 del 12/10/2018 (A.I.A.).

Le campagne sono state finora condotte in due punti distinti della discarica a monte (A1) e a valle (A2) della discarica per un totale di 4 campagne all'anno.

Le posizioni di campionamento (A1 e A2) sono state scelte considerando la direzione prevalente del vento (sud ovest) e la posizione del fronte di avanzamento rifiuti, in modo da effettuare la misura nelle condizioni più gravose ipotizzabili. I parametri indagati sono Polveri totali sospese (PTS), Nichel, Rame, Zinco, Cadmio, Mercurio, Piombo, Cromo totale, Manganese e Arsenico.

13.7.1 Polveri totali sospese

Nel grafico che segue vengono illustrati i dati relativi alle indagini nel periodo 2014-2025 nei punti suddetti (A1 e A2) distinti per anno per le polveri totali sospese.

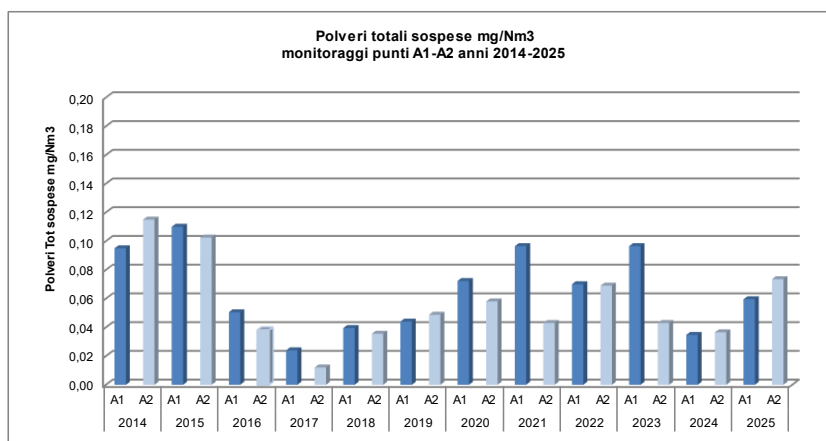


Figura 13-6 - Andamento nel tempo delle concentrazioni di PTS valori espressi in mg/Nm³



L'emissione diffusa di polveri dal corpo rifiuti della discarica è stata considerata da Palladio Team Fornovo S.r.l. come aspetto ambientale significativo, e perciò sono state messe in atto, fin dall'inizio della gestione, specifiche procedure atte a contenerne la dispersione. Le prassi introdotte prevedono la costante bagnatura della superficie dei rifiuti (quando richiesto dal clima secco), la pulizia delle superfici operative, l'adozione di particolari cautele durante lo scarico dei rifiuti e l'interruzione dell'operatività sul corpo rifiuti in occasione di condizioni meteorologiche avverse; nonché a partire dal settembre 2016 la copertura provvisoria con telo in polietilene rinforzato del corpo rifiuti. Dalla fine del 2020 Palladio si è dotata di atomizzatore acqua e sostanze deodorizzanti col compito di ridurre la polvere e le emissioni odorigene dal piano di coltivazione della discarica.





13.7.2 Altri parametri di interesse nell'aria

Si riportano di seguito gli andamenti nel tempo nel periodo 2014-2025 delle concentrazioni medie nell'aria di altri parametri chimici richiesti dalla Det. Amb. 2018-5218 del 12/10/2018 (A.I.A.).

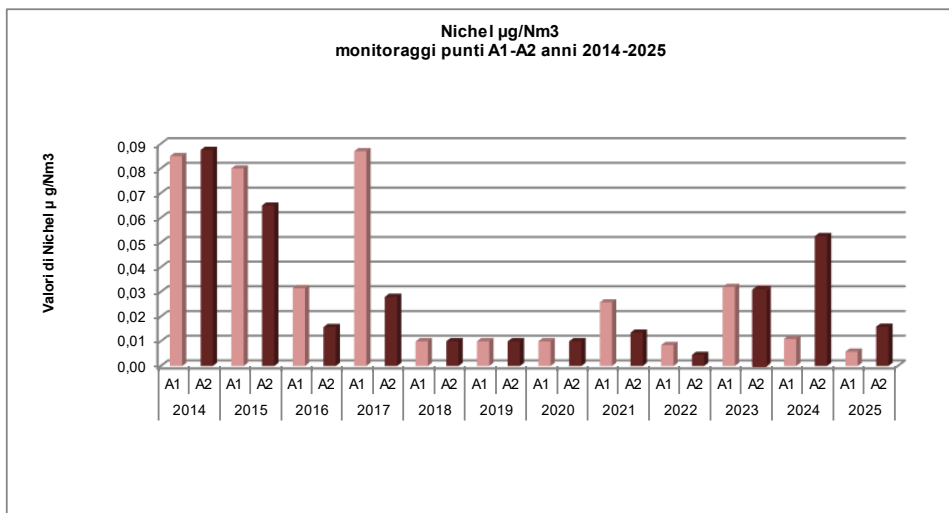


Figura 13-7 Nichel nell'aria (2014-2025)

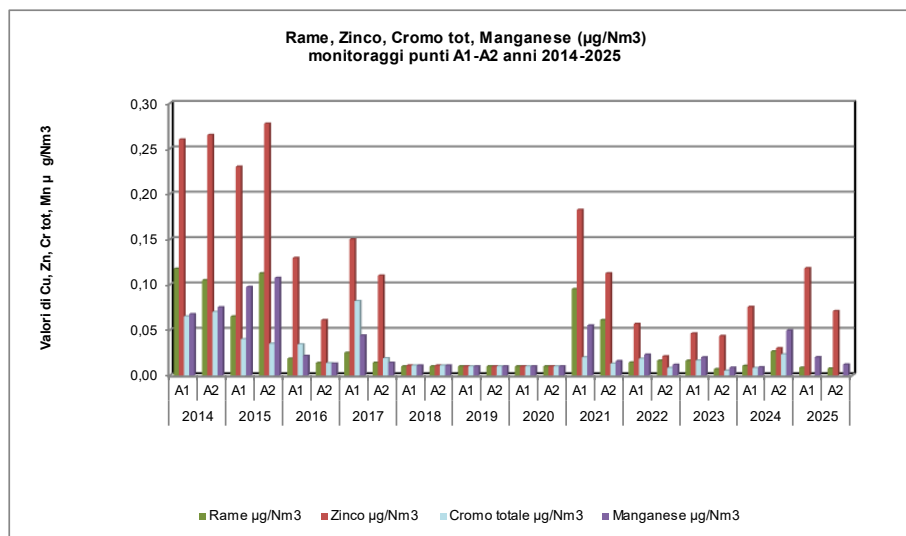


Figura 13-8 Altri parametri nell'aria

L'andamento nel periodo 2014-2025 delle concentrazioni nell'aria dei parametri considerati è in funzione di diversi fattori alcuni dei quali direttamente correlabili al rifiuto conferito (per es. la concentrazione del parametro considerato sul tal quale, il quantitativo di rifiuto smaltito sul totale annuale dei conferimenti). Tra i fattori esterni che possono influire sull'andamento



dell'analisi dell'aria dobbiamo considerare la morfologia e le condizioni operative della discarica durante il periodo considerato (vicinanza dei punti di indagine al punto di scarico dei camion), le procedure gestionali di movimentazione dei rifiuti (abbancamento dei rifiuti, umidificazione omogenea della superficie del piano di coltivazione), la copertura del corpo rifiuti con telo in polietilene rinforzato, ed infine gli eventi meteorologici accorsi in prossimità temporale con il prelievo dell'aria (presenza di vento, precipitazioni ecc.) o semplicemente la stagione in cui si è verificato il campionamento.


La notevole diminuzione dei valori di concentrazione osservata nei periodi 2018-2021 e 2022-2024 è intimamente legata all'assenza di smaltimento e all'implementazione delle sopra citate prassi operative orientate al contenimento delle polveri; in particolare al termine del 2016 è stato aggiunto provvisoriamente un telo in polietilene rinforzato su tutta la discarica e anche oggi i teli sono utilizzati per coprire la parte di discarica in coltivazione.

Si segnala che i parametri sopra indicati vengono ricercati all'interno delle Polveri Totali Sospese; pertanto, non è possibile riferire le concentrazioni rilevate ai limiti previsti dal D.lgs. 155/2010, che sono invece relativi alle concentrazioni nelle polveri PM10.

13.8 Qualità delle acque sotterranee

Il controllo delle acque sotterranee, svolto ai fini della verifica dell'integrità del sistema di impermeabilizzazione della discarica, tiene conto dell'esigenza di valutare le condizioni su differenti recettori punti di intercettazione delle acque.

Figura 13-9 Schema della rete di controllo piezometrico della discarica Palladio Team Fornovo S.r.l.

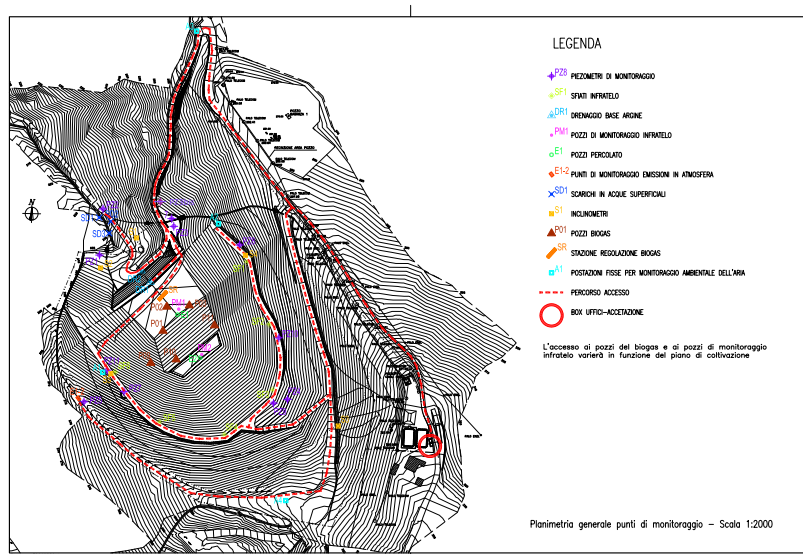

Il controllo viene effettuato su otto punti esterni al corpo rifiuti (PZ1, 2, 3, 3bis, 7, 8, 9, 10, 11) lungo il perimetro della discarica, in due punti, i più depressi, dell'invaso (PM1 e PM2) nonché nei due punti di drenaggio posti in prossimità dell'argine di valle (DR1 e DR2). Il campionamento viene effettuato con apposito strumento di pompaggio.

Di seguito vengono indicati i punti di prelievo, i parametri chimico fisici da ricercare in laboratorio e la frequenza con cui vengono effettuati i prelievi:

Pozzi piezometrici Pz1-Pz2-Pz3- Pz3bis-Pz7-Pz8-Pz9-Pz10-Pz11.

I prelievi sono previsti a cadenza quindicinale ed entro le 24 ore successive ad ogni precipitazione intensa, verifica del livello di falda tramite letture freaticometriche.

Inoltre, sono previsti prelievi anche nel caso di presenza di un battente minimo di 3 m e comunque qualora si verificassero risalite idriche anomale o repentine, comunque non





giustificabili dopo due letture successive, determinazione dei parametri fondamentali della Tabella 1 dell'Allegato 2 del D.lgs. 36/03.

Con valutazione AIA DET-AMB-2021-900 del 23/02/2021 è stato aggiunto al monitoraggio periodico il piezometro PZ3 Bis.

Con delibera DET-AMB-2024-5891 del 24/10/2024 i pozzi Pz2, Pz3 e Pz1 bis sono stati chiusi con cementazione adeguata.

Punti maggiormente depressi dell'invaso PM1 - PM2. Liquido di condensa dell'aeriforme infratelo di sottofondo.

Al fine della verifica della tenuta del telo da eventuali interazioni con abbancamento rifiuti, a cadenza trimestrale dovrà essere effettuata la determinazione dei parametri fondamentali della Tabella 1 dell'Allegato 2 del D.lgs. 36/03 ed annuale di tutti i parametri della suddetta tabella.

Drenaggi DR1 e DR2.

Al fine della verifica di eventuali fughe di percolato sul drenaggio DR1 dovrà essere effettuata a cadenza trimestrale la determinazione dei parametri fondamentali della Tabella 1 dell'Allegato 2 del D.lgs. 36/03 ed annuale di tutti i parametri della suddetta tabella.

Il drenaggio DR2 è dotato di un contatore del volume d'acqua scaricata, il cui valore è riportato nel certificato di analisi del drenaggio DR1 al fine di valutare la significatività dei prelievi effettuati.

Parametri	* = Parametri fondamentali
*pH	
*temperatura	
*Conducibilità elettrica	
*Ossidabilità Kübel	
BOD5	
TOC	
Ca, Na, K	
*Cloruri	
*Solfati	
Fluoruri	
IPA	
*Metalli: Fe, Mn,	
Metalli: As, Cu, Cd, Cr totale, Cr VI, Hg, Ni, Pb, Mg, Zn	
Cianuri	
*Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico	
Composti organoalogenati (compreso cloruro di vinile)	
Fenoli	
Pesticidi fosforati e totali	
Solventi organici aromatici	
Solventi organici azotati	
Solventi clorurati	

Figura 13-10 - Analisi delle acque sotterranee -
Tabella 1 in allegato 2 del D.lgs. 36/03

Nel corso del 2019 si è proceduto a integrare la rete di monitoraggio piezometrico del pozzo PZ3bis nel rispetto del "Piano delle indagini integrative per la caratterizzazione ambientale e geotecnica dell'impianto di smaltimento..." approvato da ARPAE, con conseguente monitoraggio atto ad approfondire la natura geochimica e idrogeologica nell'intorno del pozzo PZ3. Tutti i dati finora rilevati dei monitoraggi delle acque sotterranee, elaborati anche con strumenti statistici idonei a rilevare differenze significative di concentrazione dei parametri a monte ed a valle della discarica, non hanno

evidenziato alcuna alterazione della qualità delle acque superficiali correlabili alla discarica.

Nel grafico seguente viene illustrato l'andamento nel tempo delle concentrazioni dei principali parametri caratteristici delle acque superficiali, evidenziando i dati relativi all'analisi delle acque superficiali a monte (Rio Riccò) ed a valle (Rio Fontanelle) della discarica.



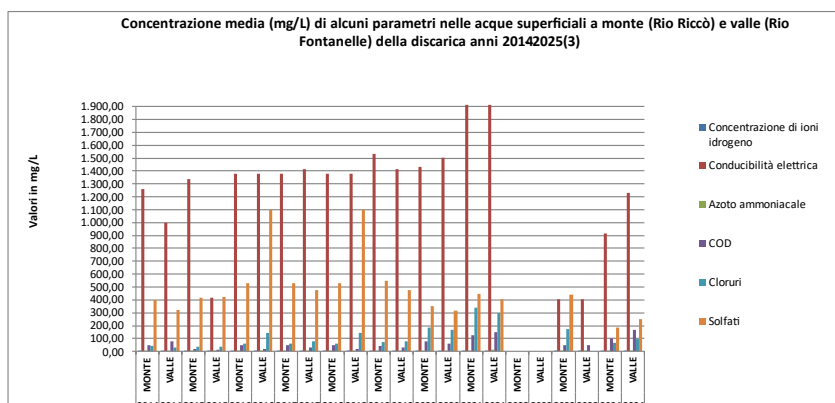


Figura 13-11 Andamento della concentrazione media di alcuni parametri caratteristici delle acque

13.9 Gestione del percolato

Come già illustrato, il percolato viene aspirato, per mezzo di 2 pompe alloggiate rispettivamente nei pozzi del percolato presenti nei lotti 1 e 2, dalla discarica alla vasca di stoccaggio con un sistema di tubazioni in maniera tale da mantenere, sul fondo della discarica, il battente minimo possibile compatibile con le necessità di buon funzionamento delle strutture dell'impianto di aspirazione. La produzione del percolato è direttamente correlata con le precipitazioni meteoriche e con la superficie esposta della discarica ed anche con la tipologia dei rifiuti conferiti.

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	2017	2018	2019	2020	2021	2024	2025
pH	a 25°C	7,27	7,12	7,24	7,31	7,37	7,51	7,58
Conduttività elettrica	µS/cm a 25°C	15230	12333	15450	9585	12300	11818	12260
Ammoniaca	mg/kg (come NH ₄)	589	1135	683	369	564	608	396
Nitriti	mg/kg	<2,8	<2,8	<2,8	5,7	<1,3	< 2,8	<2,8
Nitrati	mg/kg	<1,3	<1,3	<1,3	5	4	5	71
COD	mg/l (come O ₂)	1227	862	1150	474	1074	834	928
BOD ₅	mg/l (come O ₂)	287	215	170	140	261	303	50
Cloruri	mg/kg	3735	2890	4144	1916	2860	2657	2554
Ferro	mg/kg	5,88	4,03	2,8	3,07	2,93	9,34	
Manganese	mg/kg	0,53	0,44	0,48	1755	0,46	0,43	
Solfati	mg/kg	50	60	73	165	317	192	148
Arsenico	mg/kg	<0,025	<0,025	<0,025	<0,0025	<0,0025	< 0,025	< 0,025
Bario	mg/kg	1,1	0,61	0,87	0,60	0,47	0,91	0,68
Cadmio	mg/kg	<0,0025	<0,0025	<0,025	<0,0025	<0,0025	< 0,025	< 0,025
Cromo III	mg/kg	<1	<0,50	0,28	<1	<1	< 1	0,55
Cromo VI	mg/kg	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	< 0,4	< 0,4
Mercurio	mg/kg	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	< 0,025	< 0,025
Molibdeno	mg/kg	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	< 0,025	< 0,025
Nichel	mg/kg	0,8	0,22	0,31	0,2	0,29	0,29	0,22
Piombo	mg/kg	0,4	<0,025	<0,025	0,030	0,03	< 0,025	< 0,025
Antimonio	mg/kg	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	0,027	< 0,025	< 0,025
Selenio	mg/kg	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	< 0,025	< 0,025
Rame	mg/kg	37	0,77	0,2	0,57	0,47	0,2	< 0,025
Zinco	mg/kg	8,8	0,74	0,37	0,64	1,35	0,49	0,085
Fenoli totali	mg/kg	<1	1,3	<1	<1	<1	< 1	<1
Fluoruri	mg/kg	<5	<5	<5	<5	<5	< 5,0	<5
Cianuri	mg/kg	<1	<5	<5	<5	<5	< 5,0	<5
Tensioattivi anionici	mg/kg	1,6	1,3	0,83	2,87	3,93	3,35	
Tensioattivi cationici	mg/kg	1,4	4,3	0,63	1,29	1,36	2,2	
Tensioattivi non ionici	mg/kg	4,4	1,3	4,3	1,13	1,97	0,39	
Tensioattivi totali	mg/l	7,4	6,9	5,8	4,76	7,15	5,95	
Pesticidi totali	mg/kg	<2	<2	<2	<2	<2	< 1,0	<1
Solventi clorurati	mg/kg	<1	<1	<0,001	<0,001	<0,001	< 0,001	<1
Solventi organici aromatici	mg/kg	<1	<1	<0,001	<0,001	<0,001	< 0,001	<1
Solventi organici azotati totali	mg/kg	<1	<1	<1	<1	<1	< 0,001	<1





Figura 13-12 - Concentrazione annuale percolato di discarica da analisi di caratterizzazione

Nella figura 13-13 sono illustrati gli andamenti nel tempo nel periodo 2009-2025 della produzione del percolato (colonne blu) in relazione al volume totale delle precipitazioni cadute sulla superficie media esposta della discarica (colonne rosse).

Se osserviamo il rapporto fra le quantità di percolato prodotto e il volume totale delle precipitazioni sulla superficie media esposta in esercizio della discarica, assistiamo ad un andamento lineare alla pioggia cumulata.

Inoltre, la percentuale del percolato smaltito rispetto al volume totale delle precipitazioni varia da un minimo del (2017) ad un massimo (nel 2011).

La quantità di percolato prodotta non è correlata solo alla piovosità dell'anno, ma dipende anche dalla distribuzione nel tempo e dall'intensità dei singoli episodi di pioggia (e dalla entità dell'evaporazione di parte di tale volume di pioggia), dalla copertura con teli della discarica, oltre che dal fisiologico "ritardo" della risposta del sistema di drenaggio e recupero del percolato rispetto agli eventi meteorici, ritardo tanto più importante quanto maggiore è l'ammasso di rifiuti.

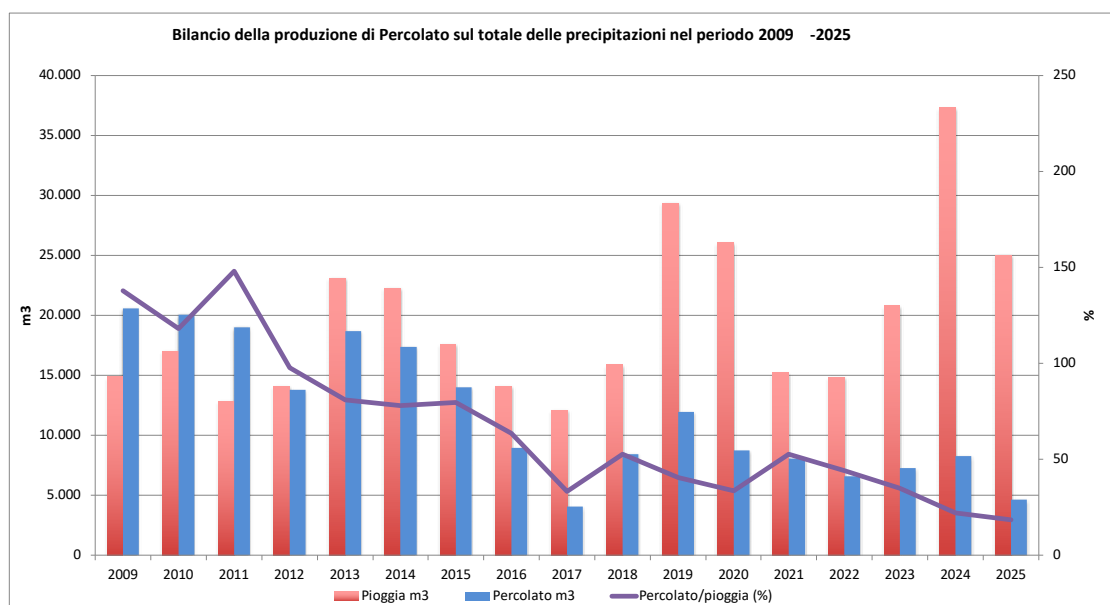



Figura 13-13 Bilancio idrologico

Al confronto con quanto osservato in genere in altri tipi di discarica, la percentuale di estrazione del percolato osservata nella discarica di Palladio Team Fornovo S.r.l. è stata, nelle prime fasi di gestione, particolarmente elevata; ad esempio, per le discariche per rifiuti urbani od assimilabili, a parità di tempo di coltivazione, si osserva normalmente una percentuale di asportazione variabile fra il 10 ed il 30%. La causa di questo fenomeno può risiedere nella particolare natura dei rifiuti smaltiti nella discarica (i rifiuti stabilizzati hanno una scarsissima tendenza a trattenere acqua) e nelle modalità di coltivazione del corpo rifiuti, formato in modo



tale da assicurare il rapido deflusso delle acque meteoriche nel sistema di raccolta del percolato.

La riduzione del rapporto Percolato/pioggia negli ultimi anni è dovuta all'utilizzo di teli impermeabili sulla superficie della discarica che non consentono alla pioggia il contatto e l'infiltrazione nel rifiuto e permettono l'allontanamento delle stesse come acque meteoriche.

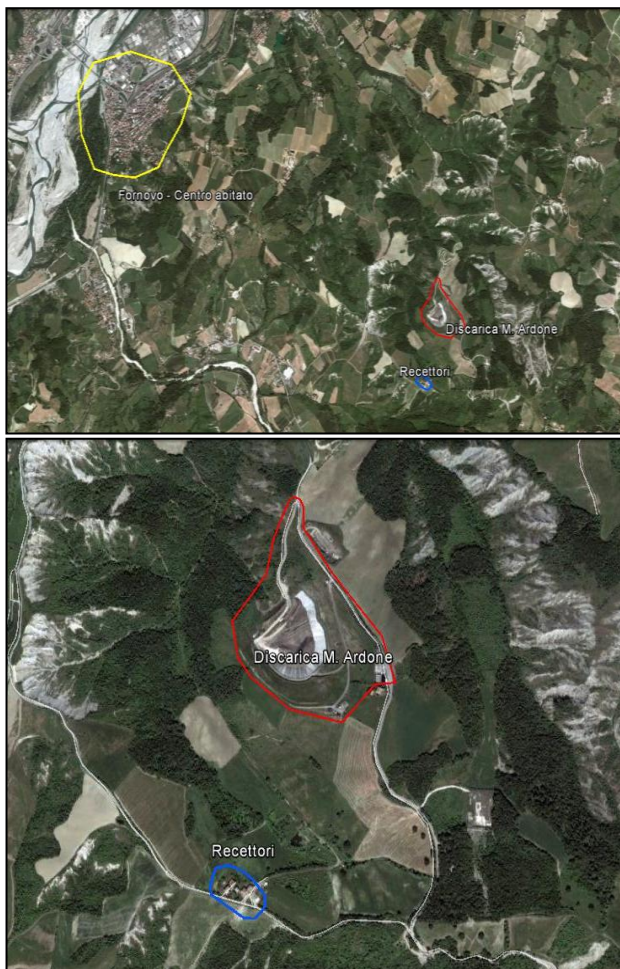

13.10 Rumore Esterno

La discarica del Monte Ardona è situata nel Comune di Fornovo di Taro e dista circa 3 km in linea d'aria in direzione sud est dal centro abitato (figura 1).

La compatibilità dell'attività, sotto il profilo acustico, è vincolata al rispetto dei limiti assoluti a confine e presso i più vicini ricettori sensibili ai sensi dei D.P.C.M. 01/03/91 (Limiti massimi al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno) e D.P.C.M. 14/11/1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore).

Inoltre la misurazione avviene nel rispetto di quanto disposto dal D.M. 16/03/98.

Per impianti industriali, oggetto della procedura IPPC, è stato condiviso che le postazioni di misurazione siano ubicate in prossimità del confine di proprietà dell'impianto al fine di determinare e mantenere monitorato nel tempo il contributo del rumore emesso dall'impianto alla rumorosità ambientale.

Figura 13-14 Recettori impatto acustico

Per i citati monitoraggi sono stati individuati due punti di misura:

- punto 1, posto a sud est, in prossimità della pesa;
- punto 2, posto nei pressi del cancello d'ingresso all'area di coltivazione della discarica.



Figura 13-15 - Misure fonometriche in area servizi

Dai risultati dei rilievi fonometrici emerge, allo stato attuale, una completa situazione di conformità presso i recettori esposti alle emissioni sonore generate dalle attività svolte all'interno della discarica, nonché un'assenza di criticità dal punto di vista delle emissioni di rumore.

La zona d'impianto risulta essere inserita nella classe IV a cui competono un limite diurno di 65 dBA ed un limite notturno di 55 dBA, non vi sono recettori sensibili nelle adiacenze, pertanto, il monitoraggio e controllo delle emissioni sonore viene effettuato ogni tre anni.

Osservando i dati medi annui nel periodo 2015 - 2025 del livello di rumore rilevato nei vari punti di indagine si può notare come nella media non siano mai stati superati i valori limite di riferimento previsti dal DPCM 01/03/1991 e dalla zonizzazione acustica del Comune di Fornovo di Taro (delib. C.C. n. 13 del 02.03.2007).

Posizione	UM		Zona	Limite	Giugno 2015	Settembre 2018	Settembre 2019	Settembre 2022	Giugno 2025
LA eq. TR dB(A)									
St1	dB(A)	ora più gravosa	IV		54,9	43,0	48,6	43,2	54,2
St1	dB(A)	diurno	IV	65	51,7	38	45,6	38,6	44,6
St1	dB(A)	notturno	IV	55	44,5	45	45,5	38	50,2
St2	dB(A)	ora più gravosa	IV		55,5	43,5	44,8	51,1	57,3
St2	dB(A)	diurno	IV	65	49,5	38	43,1	45,1	43,1
St2	dB(A)	notturno	IV	55	40,0	42	42,5	43,1	51,6

Posizione	UM	Zona	Limite	Giugno 2015	Settembre 2018	Settembre 2019	Settembre 2022	Giugno 2025
St1 Rumore residuo diurno	dB(A)	IV	65	49,0	36,0	45,1	41	39,9
St1 Rumore residuo notturno	dB(A)	IV	55	42,0	43,5	45,1	40,5	50
St2 Rumore residuo diurno	dB(A)	IV	65	35,4	36,5	43,2	37,5	34,8
St2 Rumore residuo notturno	dB(A)	IV	55	36,0	41,0	43,2	40,5	50,4

In conclusione, si può affermare che l'impatto acustico generato dall'attività della discarica ha rispettato da sempre le prescrizioni imposte dalla legislazione in materia di inquinamento acustico. La prossima rilevazione avverrà nel giugno 2028.



13.11 Rifiuti prodotti dalla discarica

I rifiuti prodotti dalla discarica Palladio Team Fornovo S.r.l. sono costituiti quasi esclusivamente dal percolato, ed in misura minima dai fanghi di sedimentazione della fossa settica della zona uffici dell'impianto.

Nella seguente Tabella sono elencati tutti i rifiuti prodotti tra il 2019 ed il 2025.

Rifiuti Prodotti	Codice CER	U.M.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Percolato	19 07 03	t	11.946,24	8761,36	8057,39	6585,66	7298,18	8249,87	4658,43
Fanghi fosse settiche	20 03 04	t	6,58	3,02	10,4	11,08	10,62	0	*
TOTALE RIFIUTI PRODOTTI		t	13.971,82	8764,38	8067,79	6596,74	7308,8	8249,87	4658,43

* Smaltimento Guerra Spurghi

Figura 13-16 Principali rifiuti prodotti dalla discarica nel periodo 2019- 2025

Osserviamo nel grafico gli andamenti nel tempo nel periodo 2009 – 2026 (3) della quantità del principale rifiuto prodotto (percolato) che, come già accennato, sono correlate alle precipitazioni atmosferiche e in particolare nell'ultimo anno anche alla copertura provvisoria con telo in polietilene rinforzato.

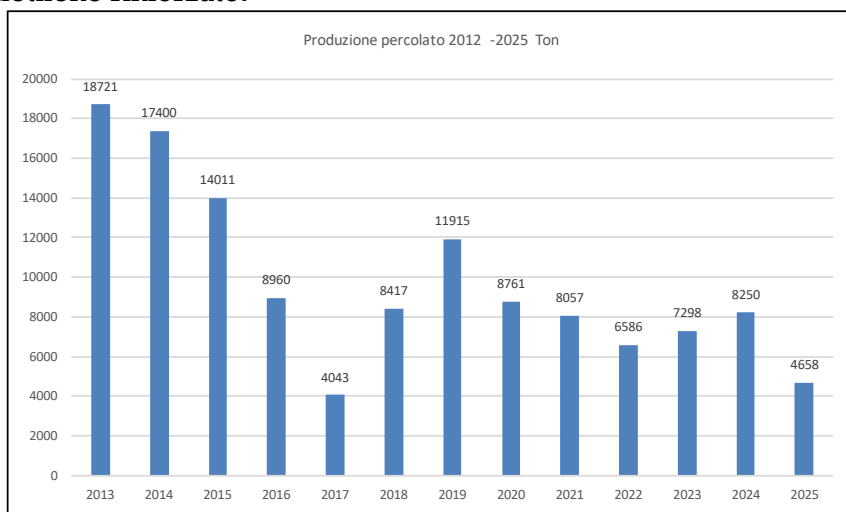


Figura 13-2 - Quantità di Percolato Prodotto nel periodo 2013-2025

13.12 Trasporti

L'attività della discarica Palladio Team Fornovo S.r.l. induce un'attività di trasporto legata ai movimenti dei rifiuti in entrata all'impianto e dei rifiuti prodotti dall'impianto e conferiti presso Impianti autorizzati, nonché - durante i lavori di realizzazione dei lotti - dei conferimenti dei materiali impiegati per la costruzione delle strutture della discarica.

Nella seguente Tabella si riassumono, per ogni anno nel periodo 2017-2025(3), i numeri approssimativi di mezzi di rifiuti in entrata ed uscita legati all'attività della discarica:



Tabella 13-17 Numero di trasporti rifiuti per anno

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
N° mezzi per trasporto rifiuti in entrata ed in uscita	1017	1746	1554	205	235	643	553
N° mezzi per trasporto rifiuti in entrata	642	1454	1286	0	0	368	397
N° mezzi per trasporto percolato in uscita	375	292	268	205	235	275	156

Il traffico generato dall'attività della discarica Palladio Team Fornovo S.r.l. per il trasporto di rifiuti, sulle strade direttamente interessate dalla presenza dell'impianto, non può considerarsi trascurabile: il traffico della strada Comunale per Neviano de' Rossi che collega l'impianto di Palladio Team Fornovo alla Strada provinciale 39 sarebbe se non ci fosse la discarica principalmente costituito dai veicoli delle abitazioni residenziali della zona ed a qualche mezzo agricolo (< 100 autovetture al giorno).

Al fine di mitigare l'impatto dei mezzi si calendarizzano i trasporti, equilibrando gli ingressi/uscite dei mezzi durante la giornata e durante l'arco della settimana. La strada è sottoposta a manutenzione ordinaria e straordinaria comprensiva anche degli sfalci annuali delle sponde come da accordi di convenzione con il Comune di Fornovo di Taro.

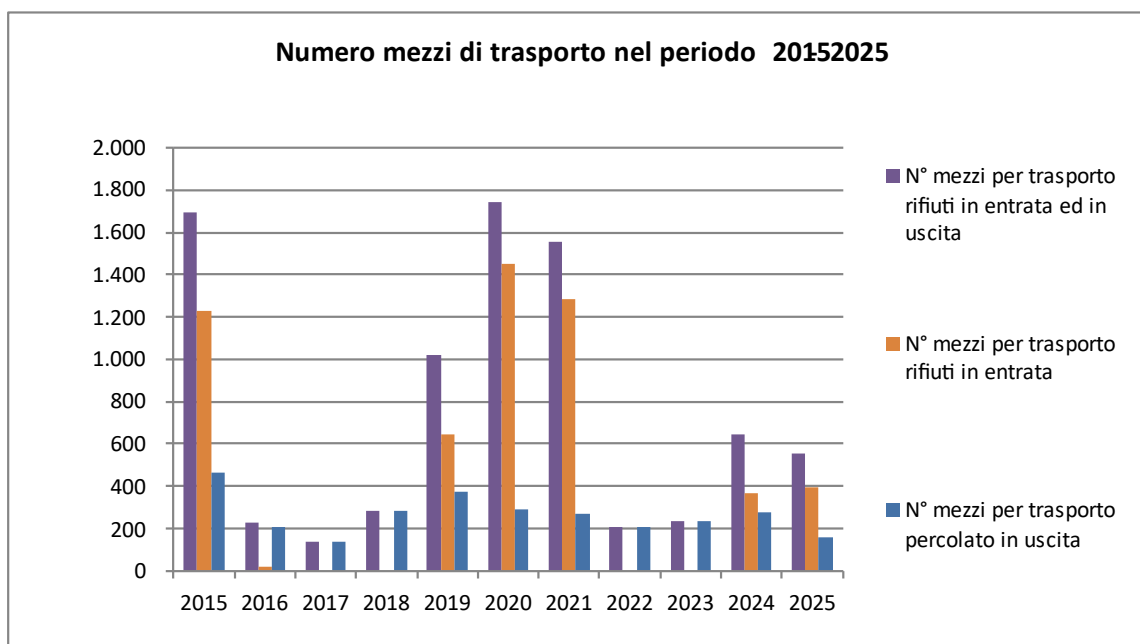


Figura 13-18 Numero dei trasporti rifiuti nel periodo 2015 – 2025



13.13 Dati di gestione

13.13.1 Consumi di carburante

Palladio Team Fornovo ha appaltato le operazioni di movimentazione e compattazione del rifiuto in impianto a ditta terza e il carburante consumato dai loro mezzi appartiene alla stessa.

Nella figura seguente si riportano le quantità di gasolio consumato (in litri) per anno ed il rapporto con le quantità di rifiuti conferiti:

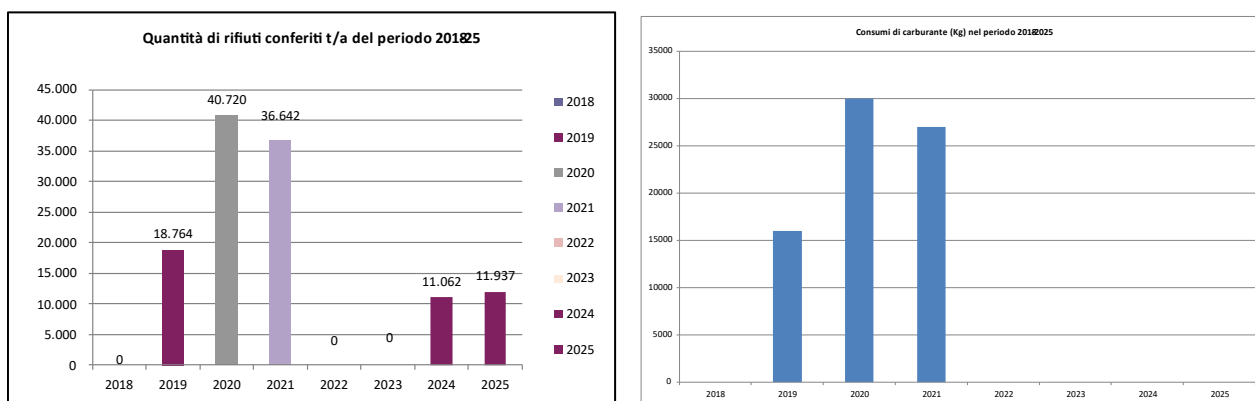


Figura 13-19 - Quantità di rifiuti e quantità di gasolio consumato nel periodo 2018-25

13.13.2 Consumi di energia elettrica

L'energia elettrica alimenta tutti gli impianti asserviti alla discarica, gli uffici (compreso l'impianto di riscaldamento dei locali), l'illuminazione esterna.

Nella seguente Figura vengono riportati i consumi di energia elettrica (in KWh) nel periodo 2014-2025.

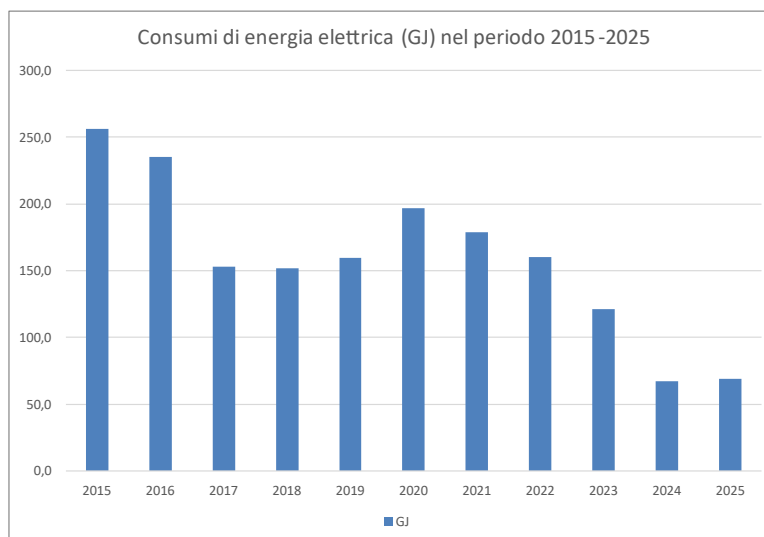


Figura 13-20 Consumi totali di energia elettrica



13.13.3 Consumi totali di energia

L'andamento dei consumi totali di energia (somma di energia elettrica e gasolio) espressi in GJ per tonnellata di rifiuto conferito in discarica è riportato nella figura 13-20.

Al momento, la discarica Palladio Team Fornovo S.r.l. non utilizza energia fornita da fonti rinnovabili.

13.13.4 Consumi di acqua

L'acqua proveniente da acquedotto viene utilizzata per la bagnatura dei rifiuti (con clima secco), per il lavaggio delle superfici e degli impianti e per l'alimentazione della zona uffici.

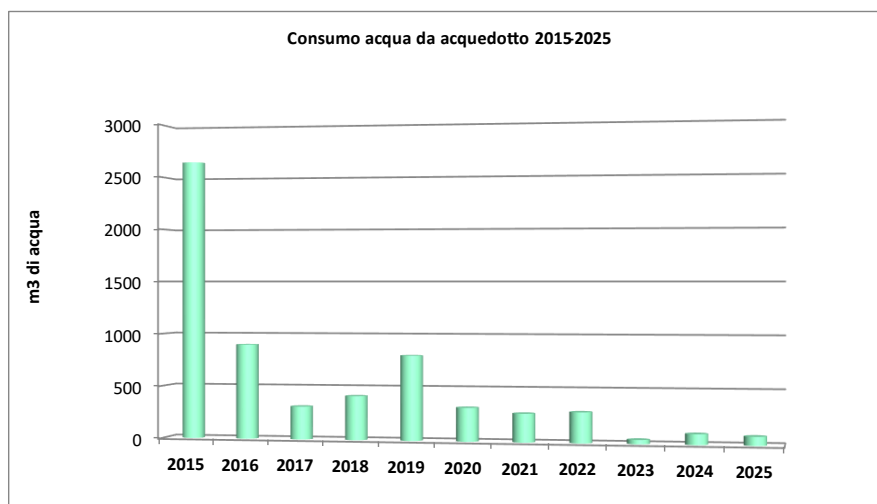


Figura 13-21 - Consumi di acqua d'acquedotto

Il valore anomalo riscontrato nel 2015 è da attribuire a malfunzionamenti del contatore installato sulla linea idrica, sostituito dal gestore per evidente malfunzionamento nel 2015.

13.13.5 Altri consumi

Le quantità riportate nella Tabella di cui sopra (analogamente al consumo di carburante dei mezzi impiegati dall'impresa appaltatrice delle opere) non sono state computate tra gli indicatori chiave richiesti dal Regolamento CEE/UE n° 1221 del 25/11/2009 così come modificato dal Reg (UE) 2017/1505 del 28 agosto 2017, poiché gli aspetti ambientali connessi non si riferiscono alla gestione operativa della discarica ma alla costruzione delle sue strutture ed infrastrutture, pertanto non sono direttamente rapportabili alla quantità di rifiuti conferiti in discarica per anno.

Materie prime e rifiuti decadenti sono stoccati in conformità alle norme per la gestione delle sostanze pericolose.


13.13.6 Uso del suolo

La superficie edificata (coperta) è data box uffici, box guardiania ammonta a 69,4 m² e non ha subito modifiche con l'ampliamento della discarica. (Tavola Topografia 13 Marzo 2026)





Forme di uso del suolo	U.M.	Superficie
Superficie destinata a discarica	m ²	24800
Superficie totale	m ²	93500
Superficie scoperta	m ²	268
Superficie scoperta impermeabilizzata (escluso invaso)	m ²	9750
superficie totale impermeabilizzata	m ²	15050
superficie totale orientata alla natura nel sito	m²	68700

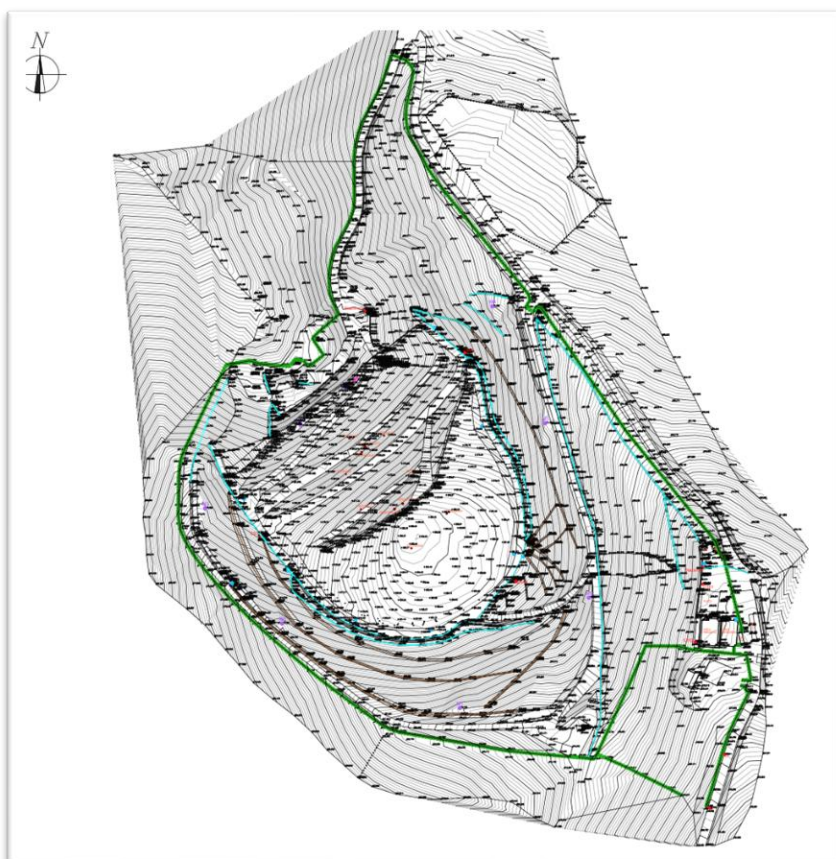

Topografia 13 Marzo 2026



Fotografia Stato di fatto a fine 2025



13.13.7 Riepilogo indicatori chiave

Il Reg. Ce 1221/2009 così come modificato dal Reg. CEE/UE 9 dicembre 2018 n. 2026 prevede che nella dichiarazione ambientale siano riportati indicatori chiave e riguardanti le seguenti tematiche ambientali fondamentali:

ENERGIA	MATERIALI	ACQUA
RIFIUTI	USO DEL SUOLO IN RELAZIONE ALLA BIODIVERSITÀ	EMISSIONI

Nella seguente tabella sono riportati gli indicatori stimati per la discarica Palladio Team Fornovo S.r.l. di Fornovo di Taro. Ciascun indicatore chiave si compone di:

- Un dato A che indica il consumo/produzione totali annui in un settore definito;
- Un dato B che indica un valore annuo di riferimento che rappresenta le attività dell'organizzazione;
- Un dato R che rappresenta il rapporto A/B.

Tabella 13-22 –Indicatori chiave all. IV parte C Reg. Ce 1221/2009 come modificato dal Reg. (UE) 2018/2026

INDICATORE CHIAVE		Unità di misura	2021	2022	2023	2024	2025
QUANTITÀ DI RIFIUTI CONFERITI IN DISCARICA	B	ton	36.642	0	0	11.062	11.937
1 ENERGIA							
Energia elettrica		GJ	179	160	121	68	68
Gasolio		GJ	1134	0	0	0	0
Consumo totale diretto di energia	A1	GJ	1.313	160	121	68	68
Consumo totale diretto di energia rinnovabile	A2	GJ	82	73	51	0	0
Consumo totale diretto /rifiuto conferito	A1/B	GJ/ton rifiuto	0,036	NC	NC	0,038	0,039
2 MATERIALI							
Flusso di massa annuo – materiale copertura	A2	ton	0	0	0	0	43560
Flusso di massa annuo - Materiali inerti (ghiaia, sabbie, etc) consumate			7.201	919	919	1.028	0
Materiali consumati/rifiuto conferito	A2/B	ton/ton rifiuto	0,197	NC	NC	0,093	3,649
3 ACQUA							
Consumo idrico totale annuo	A3	m³	323	288	40	100	84
Consumo idrico totale annuo/rifiuto conferito	A3/B	m³/ton rifiuto	0,01	NC	NC	0,01	0,01
4 RIFIUTI							
Produzione totale annua rifiuti	A41	ton	8.068	6.586	7.298	8.249	4.658
Produzione totale annua di rifiuti pericolosi	A42	ton	0	0	0	0	0
Produzione totale annua rifiuti/ rifiuto conferito	A41/B	ton/ton rifiuto	0,220	NC	NC	0,746	0,390
Produzione totale annua di rifiuti pericolosi/ rifiuto conferito	A42/B	kg/ton rifiuto	0	0	0	0	0
5 USO DEL SUOLO IN RELAZIONE ALLA BIODIVERSITÀ							
Uso totale del suolo	A51	Ha	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8
Superficie totale impermeabilizzata	A52	Ha	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8
Superficie totale orientata alla natura nel sito	A53	Ha	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8
Superficie totale orientata alla natura fuori dal sito	A54	Ha	63,7	63,7	63,7	63,7	63,7
Uso totale del suolo/rifiuto conferito	A51/B	Ha/ton rifiuto	0,0007	7E-04	7E-04	7E-04	7E-04
Superficie totale impermeabilizzata/rifiuto conferito	A52/B	Ha/ton rifiuto	0,0007	7E-04	7E-04	7E-04	7E-04
Superficie totale orientata alla natura nel sito/rifiuto conferito	A53/B	Ha/ton rifiuto	0,0007	7E-04	7E-04	7E-04	7E-04
6 EMISSIONI							
Emissioni totali annue di gas serra (CO2, CH4)	A61	ton CO ₂ eq.	409,73	372,73	183,59	114,20	214,62
Emissioni totali annue in atmosfera	A62	ton					
SO _x (da gasolio)	A63	t*	54,00	0	0	0,00	0
NO _x (da gasolio)	A64	t*	0,3918	0	0	0,00	0,00
PM10 (stimati da gasolio)	A65	t*	20,25	0	0	0,00	0,00
SO _x /rifiuto conferito	A63/B	t/ton rifiuto	0,00147	NC	NC	0,0000	0,0000
NO _x /rifiuto conferito	A64/B	t/ton rifiuto	0,00001	NC	NC	0,0000	0,0000
PM10/rifiuto conferito	A65/B	t/ton rifiuto	0,0006	NC	NC	0,0000	0,0000
Emissioni totali annue di gas serra/rifiuto conferito	A61/B	ton CO ₂ eq./ton	0,0112	NC	NC	0,0103	0,0180

* fattori di emissione ricavati da: <http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fetransp>.





14 RECLAMI E CRITICITA'

Palladio Team Fornovo non ha ricevuto nel corso degli anni alcun reclamo. Nel corso del 2024 era stata segnalata la presenza di odore. Dopo la fine dei conferimenti del giugno 2025 non si sono più ricevute segnalazione in tal senso.

Potenziali reclami ed osservazioni che potrebbero presentarsi nel corso della gestione da parte della popolazione residente e delle attività imprenditoriali che gravitano nella zona, verranno trattate e gestite come anomalie come previsto dal Sistema Integrato attualmente implementato in discarica.

Palladio Team Fornovo non ha ad oggi procedimenti pendenti da parte di Enti o Autorità giudiziarie.

15 AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 2024-2026

Il programma di Gestione Ambientale stabilito dalla Direzione di Palladio Team Fornovo S.r.l. prevede la realizzazione di alcuni Programmi di Miglioramento al fine di migliorare le prestazioni ambientali, consentire gli obiettivi e traguardi e garantire la conformità agli obblighi relativi all'ambiente.

Nel seguito si fornisce un aggiornamento del Programma 2024-2026 incluso nella Dichiarazione Ambientale 2024, con l'indicazione dei pertinenti Traguardi e degli Aspetti Ambientali a cui gli stessi Programmi fanno riferimento, le motivazioni e le positività ambientali correlate.

15.1 Presentazione di procedura di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) per Progetto di ampliamento per operazioni D1 e D15

Aspetto ambientale	Principi della Politica Ambientale	Traguardo	Programma di Intervento	Scadenza	Risorse economiche messe a disposizione	Funzione Responsabile	Indicatori di prestazione / Obiettivo	Aggiornamento 2026
Ampliamento della volumetria della discarica	Mantenimento e miglioramento continuo della efficacia del Sistema	Ampliamento	Avvio procedura di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) per progetto di ampliamento per operazioni D1 e D15	2027	600.000 €	Direttore della discarica Palladio Team Fornovo S.r.l.	Ottenimento dell'autorizzazione entro la primavera del 2025.	Diniegata, in attesa dell'esito del ricorso al CDS (udienza fissata a giugno 2026) in programma la nuova ripresentazione

Palladio Team Fornovo Srl, al fine di rispondere alla necessità impiantistica per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, intende ampliare la Discarica di Monte Ardone. Il progetto prevede che i rifiuti in ampliamento siano abbancati, in parte, al di sopra del corpo discarica già autorizzato ed in parte su una nuova area in continuità alla precedente.

L'ampliamento è stato progettato seguendo le indicazioni previste dal D.Lgs. 13 gennaio 2003 n.36, come modificato dal D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 121, che rappresenta ad oggi (e fino all'emanazione delle pertinenti norme europee) l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili per gli impianti di discarica. Per gli aspetti di natura tecnico-progettuali la




progettazione ha fatto esplicito riferimento ai contenuti dell'Allegato 1 dello stesso D.Lgs. 36/03 e s.m.i. "Criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica".

Il progetto di ampliamento prevede l'aumento della capacità volumetrica dell'impianto esistente da realizzarsi, sinteticamente, mediante l'innalzamento dell'argine di base esistente, l'allestimento di una nuova porzione di invaso nel settore di monte (in continuità con il bacino già autorizzato), il conferimento dei rifiuti sia in elevazione sopra il profilo autorizzato che nel settore di ampliamento di monte appositamente allestito, la gestione dei conferimenti in fase di coltivazione mediante coperture provvisorie e la realizzazione della copertura definitiva al termine dei conferimenti.

Si ricorda che un analogo progetto di ampliamento era stato già sottoposto ad istanza di PAUR negli scorsi anni, e che lo stesso progetto era stato respinto dall'Autorità Competente con Delibera Num. 952 del 13/06/2022.

Avverso tale Delibera Palladio Team Fornovo ha proposto ricorso dapprima al TAR, ed in seguito al Consiglio di Stato.

Ad ogni modo, il nuovo progetto verrà rimodulato sulle previsioni del Programma Regionale Gestione Rifiuti, dedicando l'impianto ai soli rifiuti residuali non recuperabili derivanti principalmente dagli impianti della Regione Emilia Romagna al fine di consentire, nel rispetto del principio di prossimità, agli Operatori regionali il completamento del ciclo dei rifiuti secondo i criteri dell'economia circolare.

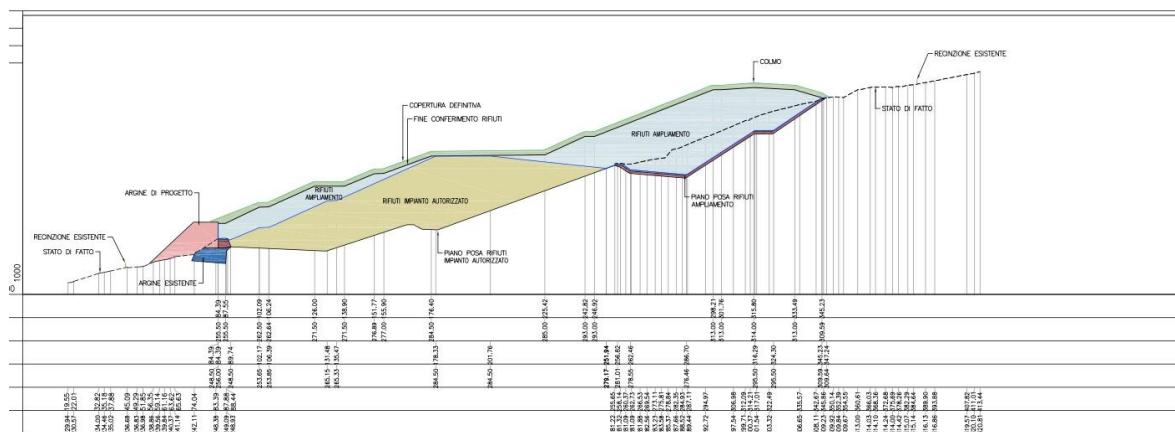



15.2 Piano di riqualificazione energetica e di miglioramento strutturale della Cascina adiacente alla discarica proprietà della Palladio Team Fornovo srl

Aspetto ambientale	Principi della Politica Ambientale	Traguardo	Programma di Intervento	Scadenza	Risorse economiche messe a disposizione	Funzione Responsabile	Indicatori di prestazione / Obiettivo	Aggiornamento 2026
Adeguatezza e recupero energetico e strutturale della cascina.	Mantenimento e miglioramento con rinnovo della efficacia del Sistema	Adeguatezza con ristrutturazione	Recupero della cascina adiacente all'ingresso o della discarica al fine di poterne usufruire degli spazi disponibili.	2027	200.000€	Direttore della discarica Palladio Team Fornovo S.r.l.	Realizzazione del recupero	Progetto vincolato all'esito del PAUR relativo all'ampliamento della discarica al momento sospeso.



Palladio Team Fornovo Srl, proprietaria del fabbricato sito in Località "Monte Ardone" Strada Cerreto n. 4 in Fornovo Taro (PR), adiacente all'ingresso della discarica, intende recuperare la cascina effettuando gli adeguamenti all'efficientamento energetico e strutturale di cui alle norme.

Il progetto prevederà il recupero dello stabile all'utilizzo in parte come uffici per la discarica e in parte residenziale per usi diversi.

Il progetto è attualmente sospeso in quanto vincolato all'esito positivo della istanza PAUR per l'ampliamento della discarica (vedi paragrafo precedente).



15.3 Realizzazione del Capping autorizzato con modifica di AIA DET AMB 4472 del 20/9/22.

Aspetto ambientale	Principi della Politica Ambientale	Traguardo	Programma di Intervento	Scadenza	Risorse economiche messe a disposizione	Funzione Responsabile	Indicatori prestazione Obiettivo	di /	Aggiornamento 2026
Capping discarica.	Mantenimento e miglioramento con tinuo della efficacia del Sistema	Adeguamento capping a eventuale riapertura per completamento morfologia autorizzata	Realizzazione del capping autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale DET-AMB 4472 del 20/09/2022	2025	600.000€	Direttore della discarica Palladio Team Fornovo S.r.l.	Completamento capping entro il 2026		Realizzato; vedi Certificato di Collaudo del 19 marzo 2026 dell'Ing. Bertocchi e del Dott. Vercesi

Il programma è stato completato dopo la conclusione del conferimento dei rifiuti nella discarica.

15.4 Realizzazione di sistema di videosorveglianza da remoto dei cancelli di ingresso della discarica.

Aspetto ambientale	Principi della Politica Ambientale	Traguardo	Programma di Intervento	Scadenza	Risorse economiche messe a disposizione	Funzione Responsabile	Indicatori prestazione Obiettivo	di /	Aggiornamento 2026
Sicurezza	Mantenimento e miglioramento con tinuo della efficacia del Sistema	Realizzazione di videosorveglianza con allarme per i due cancelli di ingresso alla discarica	Realizzazione di due presidi di videosorveglianza in prossimità dei cancelli di ingresso.	2024	25.000€	Direttore della discarica Palladio Team Fornovo S.r.l.	Visibilità dei due nuovi punti di sorveglianza sull'applicazione della PTF		Realizzato

In prossimità dei due cancelli di accesso alla discarica, saranno installati due pali con relativa strumentazioni di allarme e videosorveglianza che andranno ad aggiungersi al sistema di videosorveglianza esistente controllabile da remoto.



15.5 Realizzazione di Impianto fotovoltaico sopra la discarica.

Aspetto ambientale	Principi della Politica Ambientale	Traguardo	Programma di Intervento	Scadenza	Risorse economiche messe a disposizione	Funzione Responsabile	Indicatori prestazione Obiettivo di /	Aggiornamento 2026
Recupero energetico	Mantenimento e miglioramento con tinuo della efficacia del Sistema	Realizzazione di impianto fotovoltaico da 1MW sopra la discarica	Realizzazione di impianto fotovoltaico a collaudo del capping avvenuto	2026	25.000€	Direttore della discarica Palladio Team Fornovo S.r.l. .	Realizzazione dell'impianto	In fase di valutazione tecnico – economica

Al termine della realizzazione del capping della discarica e ad avvenuto collaudo si prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 1 MW la cui cabina di trasformazione alloggerà in adiacenza del cancello di ingresso mezzi rifiuti.

La fattibilità di allaccio è già stata verificata con ENEL.

16 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Manuale del Sistema Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza di Palladio Team Fornovo S.r.l.;
- Procedure Gestionali e Tecniche di Palladio Team Fornovo S.r.l.;
- Analisi Ambientale 2025, rev.0;
- Rapporti di prova, Relazioni tecniche ed altri documenti sui controlli e sulle indagini ambientali eseguite per conto di Palladio Team Fornovo S.r.l.



17 GLOSSARIO

AIA

Autorizzazione Integrata Ambientale prevista dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Analisi ambientale

Analisi degli aspetti ambientali e degli effetti ambientali, relativi alle attività svolte in un sito.

Aspetto ambientale

Elemento di un'attività, prodotto o servizio di un'organizzazione che può interagire con l'ambiente. Un aspetto ambientale significativo è un aspetto ambientale che ha un impatto ambientale significativo.

Autorità Competente

La pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio.

Biogas

Gas derivante dalla fermentazione anaerobica metanogenica di rifiuti a matrice organica da discarica.

CER (o EER)

Codice Europeo Rifiuti

DOC

Carbonio organico disciolto

EER

Elenco Europeo dei Rifiuti

Gestione rifiuti

Le attività definite dall'all. B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni.

Impatto ambientale

Qualunque modificazione dell'ambiente, negativa o benefica, totale o parziale, conseguente ad attività, prodotti o servizi di un'organizzazione.

Intermediario

Qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che

non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

PCB - PCDD - PCDF

Policlorobifenili -
Policlorodibenzodiossine -
Policlorodibenzofurani.

Piano di miglioramento o di gestione ambientale

Prospetto operativo-temporale che definisce le azioni che l'Azienda deve intraprendere al fine di raggiungere un obiettivo stabilito.

Percolato

Liquido che si genera all'interno del corpo rifiuti in una discarica, per l'apporto di acque meteoriche o interne ai rifiuti.

PM10

Frazione delle polveri aerodisperse inferiore a 10 µm.

Politica ambientale

Dichiarazione, fatta da un'organizzazione, delle sue intenzioni e dei suoi principi in relazione alla sua globale prestazione ambientale, che fornisce uno schema di riferimento per l'attività, e per la definizione degli obiettivi e dei traguardi in campo ambientale.

Post-gestione

Periodo posteriore alla chiusura della discarica in cui devono essere proseguite alcune attività di gestione della discarica, e la cui durata è definita dalle norme di legge o dagli atti autorizzativi.

Produttore o conferitore

La persona fisica o giuridica la cui attività ha prodotto rifiuti.

Programma di miglioramento o di gestione ambientale

Descrizione delle misure (con indicazione delle responsabilità, dei mezzi e delle scadenze) da intraprendere o intraprese per raggiungere obiettivi e traguardi ambientali.

PTS

Polveri totali sospese

Rifiuto

Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Sistema di gestione ambientale

La parte del sistema di gestione generale che comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, la

responsabilità, le prassi, le procedure, i processi, le risorse per elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica ambientale.

Sito

Area privata o pubblica, a destinazione o agricola, o residenziale, o a verde o produttiva.

Smaltimento

Operazione di segregazione, trasformazione od eliminazione dei rifiuti, senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.

Stoccaggio

Le attività di deposito preliminare dei rifiuti, incluse le operazioni di messa in riserva degli stessi per sottoporli a successiva selezione, smaltimento o recupero.

TDS

Solidi totali disciolti.

Traguardo ambientale

Dettagliata richiesta di prestazione, possibilmente quantificata, riferita a una parte o all'insieme di un'organizzazione, derivante dagli obiettivi ambientali e che bisogna fissare e realizzare per raggiungere questi obiettivi.

Trasporto

Qualsiasi operazione di trasferimento di rifiuti da un luogo all'altro (V. art.1678 c.c.: "Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro").

Unità odorimetriche o olfattometriche al metro cubo (ouE/m3)

Rappresentano il numero di diluizioni necessarie affinché il 50% degli esaminatori non avverta più l'odore del campione analizzato (UNI EN 13725:2004)

Verifica ispettiva (Audit)

Processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere le evidenze dell'audit e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i





criteri dell'audit sono stati soddisfatti.

Zonizzazione acustica

Classificazione in zone dei territori comunali ai sensi del DPCM 1/3/1991, effettuata ai fini di stabilire valori limite di esposizione al rumore nell'ambiente esterno per ciascuna zona.



18 NORMATIVA APPLICABILE ALL'ATTIVITÀ

Nel seguito vengono richiamate le principali norme applicabili alla gestione della discarica.

Oggetto: Autorizzazioni all'esercizio dell'impianto e alle emissioni in atmosfera

Norme:

DET-AMB-2018-5284 del 12/10/2018 e s.m.i.

DET-AMB 4472 del 20/09/2022

DET-AMB-2023-6282 del 30/11/2023

Oggetto: Norme sui rifiuti

- Decreto legislativo 03.04.2006, n°152 e s.m.i. - Norme in materia ambientale.- parte quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti
- Decisione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 Decisione della Commissione che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti
- Decisione 2014/955/UE , del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18-12-14 della Commissione
- Regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio dell'8 giugno 2017
- RENTRI: "Decreto 4 aprile 2023 n. 59 - Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»

Oggetto: Autorizzazione integrata ambientale

- D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Norme in materia ambientale - Titolo III-bis (L'autorizzazione integrata ambientale).

Oggetto: Norme sulle discariche di rifiuti

- D.Lgs. 36/03 e s.m.i.

Oggetto: Qualità dell'aria ambiente

- Decreto legislativo 13 agosto 2010, n°155 e s.m.i.- Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Oggetto: Emissioni in atmosfera ed emissioni diffuse

- Decreto legislativo 03.04.2006, n°152 e s.m.i. - Norme in materia ambientale. - parte quinta - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera - Titolo I Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Decreto Ministeriale 28 giugno 2023, n. 309 - Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività

Oggetto: Radiazioni ionizzanti

- D.Lgs. Governo 31 luglio 2020, n. 101 e s.m.i. - Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Oggetto: Rumore

- Legge N°447 del 26/10/95 - Legge quadro sull'inquinamento acustico.

- DPCM 14 novembre 1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.
- Decreto 16 marzo 1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.

Oggetto: Sicurezza e salute dei lavoratori

- Decreto legislativo 9 aprile 2008 n°81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n°123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.

Oggetto: Acque di scarico

- Decreto legislativo 03.04.2006, n°152 - Norme in materia ambientale. - Parte terza - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche

Oggetto: Acque destinate al consumo umano ed acque sotterranee

- D.Lgs. Governo 23 febbraio 2023, n. 18 - Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
- D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V.

Oggetto: Valutazione di impatto ambientale

- Decreto legislativo 03.04.2006, n°152 - Norme in materia ambientale - Parte Seconda - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC).

Oggetto: Norme antincendio

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n°81 e s.m.i. e norme collegate, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Oggetto: Emas

Norme:

Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 e s.m.i., sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)